

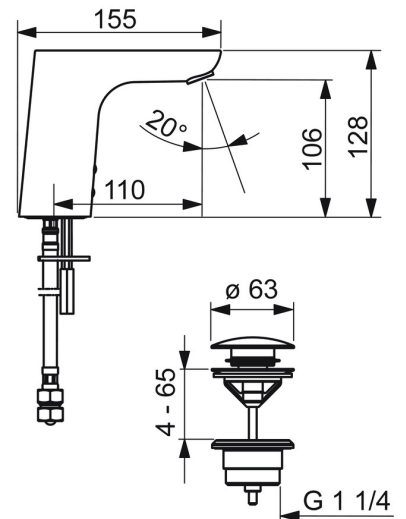


EAN: 4015474276901  
[static.hansa.com/06142201](https://static.hansa.com/06142201)

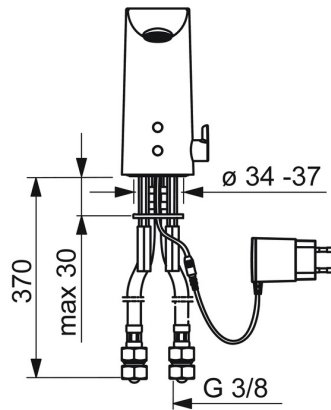

- Público y semipúblico
- Transformador a corriente, Sin contacto
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aerated stream, Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado

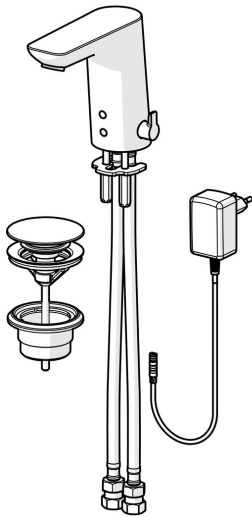

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal) **6.0 l/min**

Características técnicas

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tamaño DN (dimensión nominal) | <b>DN15</b>       |
| Suministro de agua caliente   | <b>max. +70°C</b> |
| Presión de servicio           | <b>1-10 bar</b>   |
| Tamaño conexión               | <b>G3/8</b>       |
| Projection                    | <b>110 mm</b>     |
| Válvula antirretorno (EN1717) | <b>EB</b>         |
| Material                      | <b>Latón</b>      |

Ajustes de software

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Caudal posterior   | <b>2 s ± 1 s</b> |
| Tiempo máx. caudal | <b>2 min</b>     |

Propiedades electrónicas


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Conexión eléctrica | <b>230 / 12 V</b> |
|--------------------|-------------------|

Normativas


|                     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva EU        | <b>C E Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>                                                                                    |
| Norma EN            | <b>EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b> |
| Clase de protección | <b>IP 55 / transformer IP 40</b>                                                                                                                                                      |

Certificados y declaraciones

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| DVGW                       | <b>CW-6514CR0161</b> |
| Declaración de conformidad | <b>LVD</b>           |

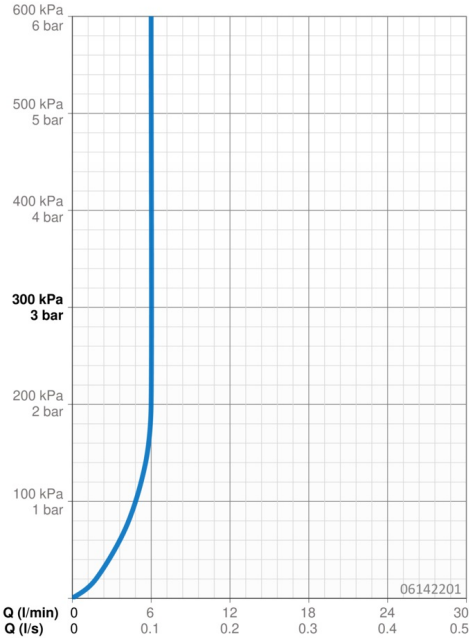

## Piezas de repuesto

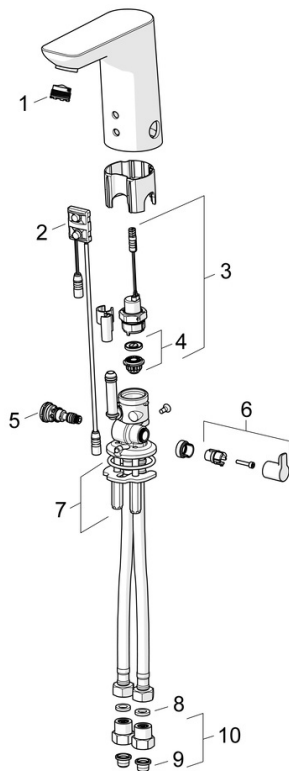

### SP06142201

|      | Nombre                                    | Código   |
|------|-------------------------------------------|----------|
| 01   | Aireador, M18.5x1, TJ                     | 59913366 |
| 02   | Sensor, 12 V Fuera de catálogo            | 59914098 |
| 02   | Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth               | 59914567 |
| 03   | Electro-válvula completa, 6 V             | 59914091 |
| 04   | Membrana para electroválvula              | 1006500V |
| 04   | Anillo soporte membrana Fuera de catálogo | 59914090 |
| 05   | Regulador temperatura                     | 59914193 |
| 06   | Mando control temperatura                 | 59914108 |
| 07   | Placa fijación con tornillos              | 59914132 |
| 08   | Junta, 8x14.3x2                           | 59914087 |
| 09   | Filtros                                   | 59914085 |
| 10   | Valvula anti-retorno                      | 59914086 |
| N.I. | Limitador                                 | 59914106 |