

EAN: 4057304014161
static.hansa.com/06142209



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Bluetooth, Opbouwvoeding met stekker
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie
- CACHÉ® perlator geïntegreerd in kraanhuis, Aerated stream, PCA® perlator voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Temperatuurgreep
- Push open afvoergarnituur
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslangen
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**

Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +70°C**
 Aansluitmaat **G3/8**
 Projection **110 mm**
 Materiaal **brass**

Software-instellingen


Nalooptijd **3 s (1-20 s)**
 Automatische spoeling **off (off/1-120 h)**
 Automatische spoeling periode **30 s (1-1800 s)**
 Max. looptijd **2 min (1 - 1800 s)**




Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting **230 / 9 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**


Voorschriften

EMC-richtlijn **C E 2014/53/EU**
 EN-norm **EN 15091**
 Beschermingsklasse **IP 55 / transformer IP 20**

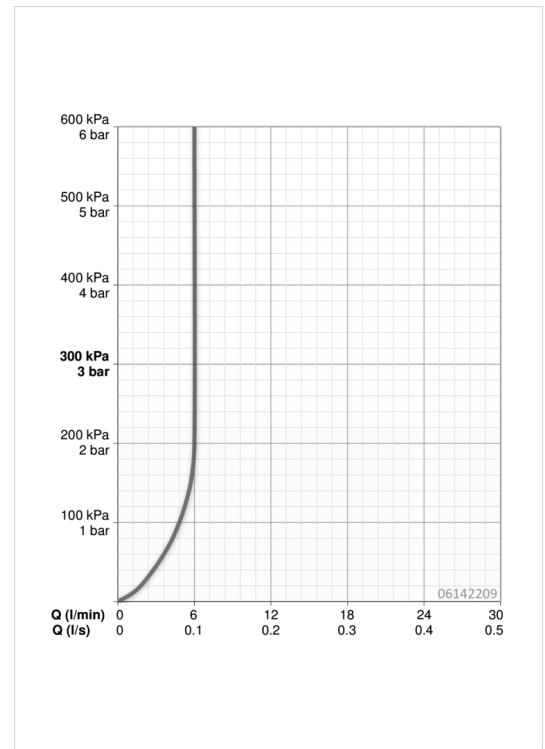

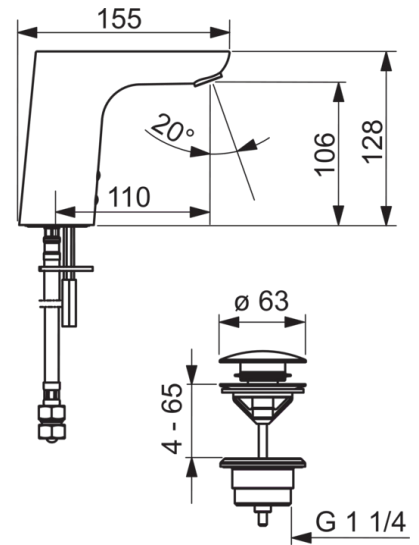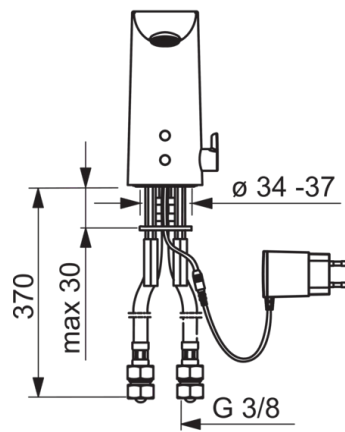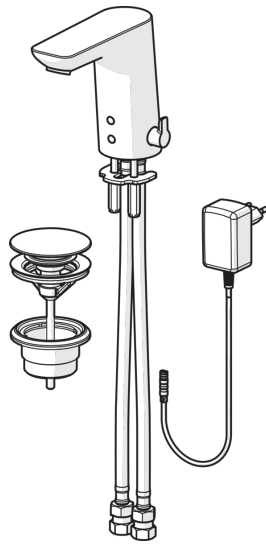

Reserveonderdelen

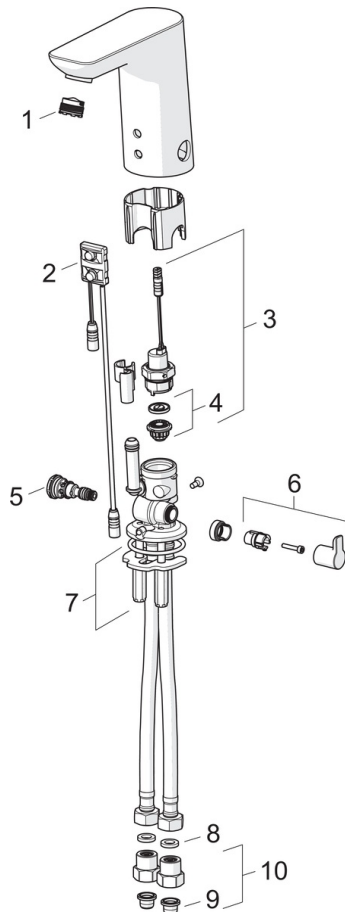

SP06142201

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Fotoceel, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
02	Fotoceel, 12 V	59914098
03	Magneetventiel Chromo	59914187
04	Membraamhouder	59914090
05	Temperatuur regeling	59914193
06	Temperatuur hendel Chromo	59914108
07	Bevestigingsplaat met bouten	59914132
08	Dichting, 8x14.3x2	59914087
09	Vuilfilters	59914085
10	Vuilfilters met terugslagklep Chromo	59914086