

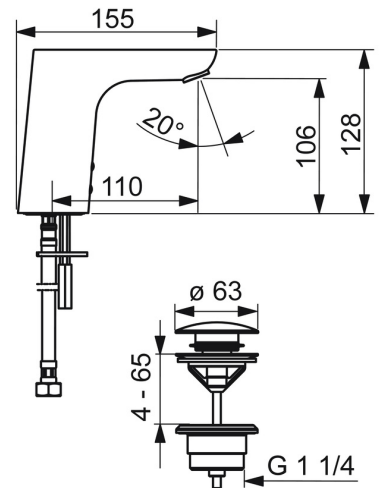


EAN: 4057304014093

static.hansa.com/06152219

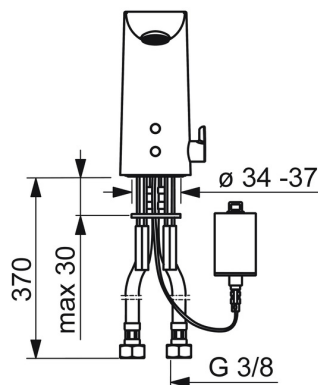

- Lavabo
- Público y semipúblico
- Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo, Construcción en una pieza
- Aireador integrado CACHE® roscado directamente al caño de la grifería, Aerated stream, Aireador PCA® para mantener el caudal constante a pesar de las fluctuaciones de presión
- Mando regulador de temperatura
- Vaciador automático pulsador sin varilla
- Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Válvula mezcladora de control de temperatura, Válvula(s) antirretorno
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth

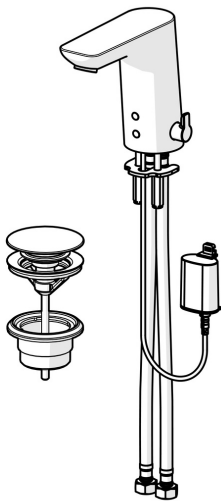

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)

5.4 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)

DN15

Suministro de agua caliente

max. +70°C

Presión de servicio

0.5-10 bar

Tamaño conexión

G3/8

Projection

110 mm

Válvula antirretorno (EN1717)

AA

Material

Latón

Ajustes de software

Caudal posterior

3 s (1-20 s)

Lavado automático

off (off/1-120 h)

Tiempo lavado automático

30 s (1-1800 s)

Tiempo máx. caudal

2 min (1 - 1800 s)

Propiedades electrónicas

Batería

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Normativas

Directiva EU

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Clase de protección

IP 55


Certificados y declaraciones

DVGW


CW-6514CR0161

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5

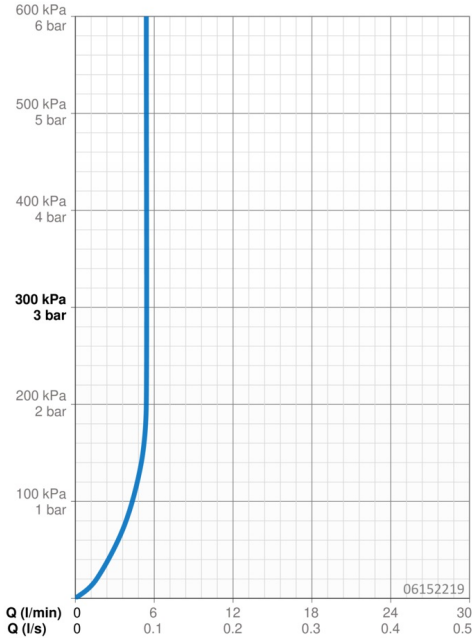

Piezas de repuesto

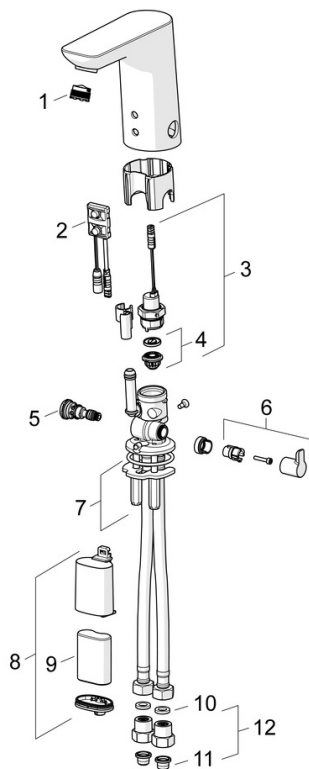

SP06152211

	Nombre	Código
01	Aireador, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6 V Fuera de catálogo	59914093
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Electro-válvula completa, 6 V	59914091
04	Membrana para electroválvula	1006500V
04	Anillo soporte membrana Fuera de catálogo	59914090
05	Regulador temperatura	59914193
06	Mando control temperatura	59914108
07	Placa fijación con tornillos	59914132
08	Caja batería, 2CR5 6 V	59914088
09	Batería, 2CR5 6 V	59911670
10	Junta, 8x14.3x2	59914087
11	Filtros	59914085
12	Valvula anti-retorno	59914086
N.I.	Limitador	59914106