


EAN: 4057304012907
static.hansa.com/06439073




- Vasca & doccia
- Set esterno, Monocomando
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Doccetta a mano, Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Sensibile - Getto d'acqua delicato
- Filtro/i anti-impurità
- Guida flessibile girevole
- 1 getto

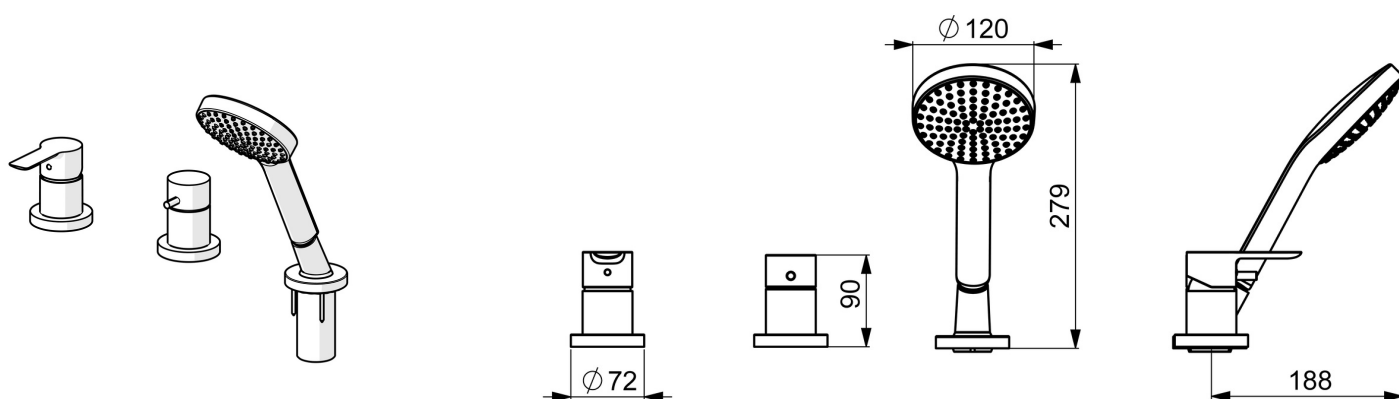

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	15.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Norme	
Standard EN	EN 817, EN 1112, EN 1113

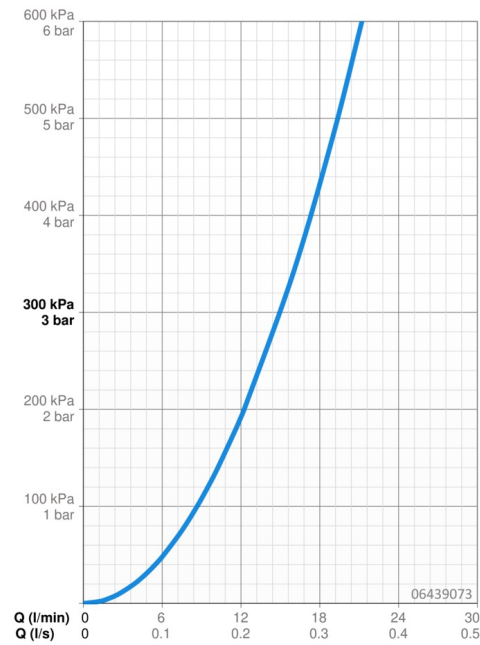

3/3