

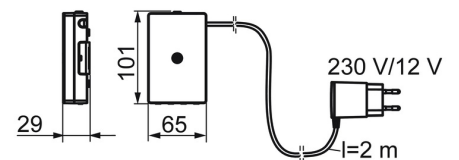
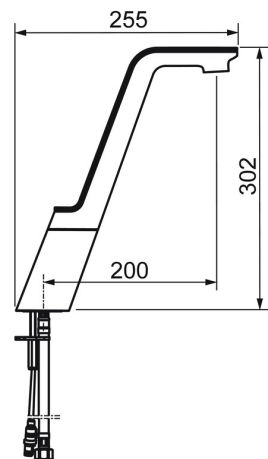


EAN: 4015470030422
static.hansa.com/07762203

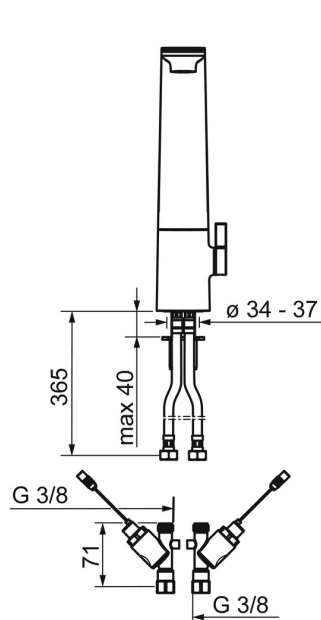

- Kuchyně
- Tiptronic, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom/Bílá
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- CACHÉ® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty
- Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Externí řídicí jednotka, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče)

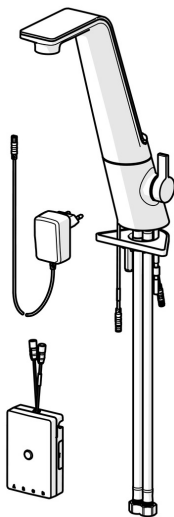

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

8.4 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

200 mm

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí

off (off/12/24/48/72 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (10-600 s)

Max. doba průtoku

6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí

230 / 12 V

Předpisy

EU Directive

C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN


EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti


I (ISO 3822) Oras lab.

Třída ochrany

IP 44

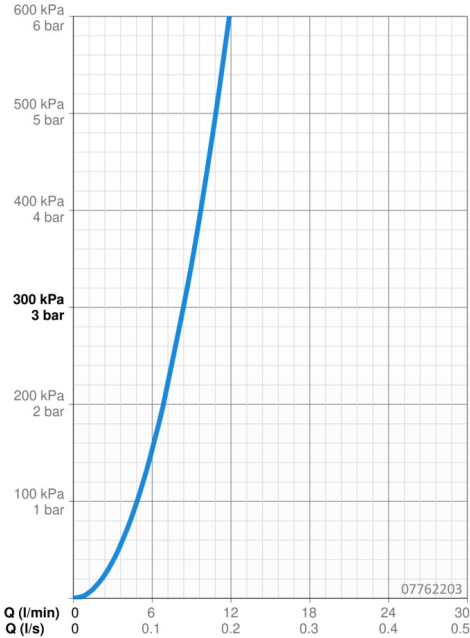

Náhradní díly

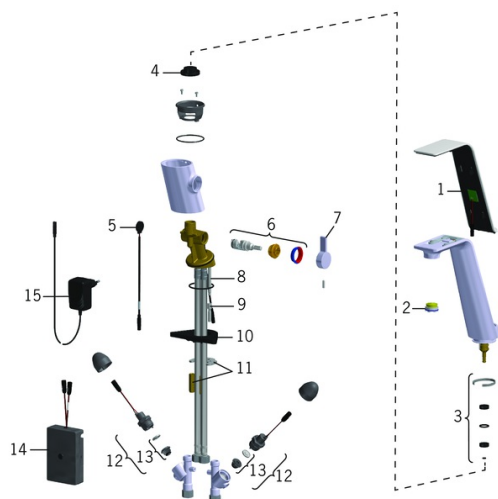

SP07762203

	Název	Kód
01	Cover full	59914446
02	Aerator a klíč, M24x1 STD CC S	59914143
03	Instalační set výtokového ramene Ukončeno	59914447
04	Omezovač Ukončeno	59914448
05	Elektronická skříň	59914449
06	Temperature adjustment spindle	59914450
07	Páka Ukončeno	59914451
08	Upevňovací šroub, M6x65 Ukončeno	59914259
09	Prodloužení, M6 Ukončeno	59914175
10	Upevňovací destička	59910008
11	Upevňovací desky	59914132
12	Pilot ventil, 3 V	59914338
13	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
13	Membrána Ukončeno	59914126
14	Řídící jednotka	59914452
15	Napájecí zdroj, 230/12 V, 500 mA	64490100