

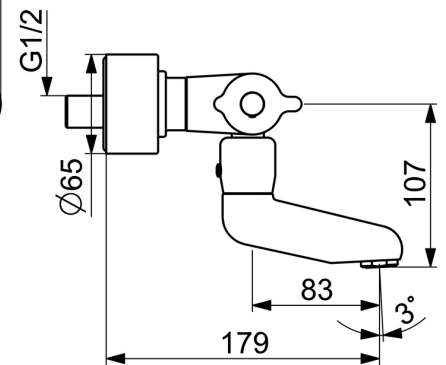


EAN: 4057304013393
static.hansa.com/08302281

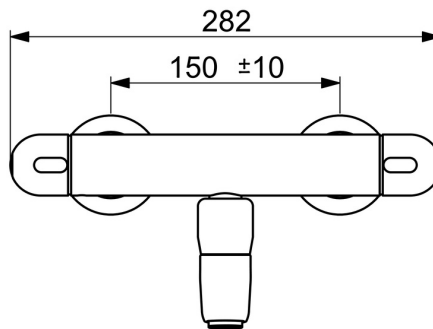

- Salud y Cuidados
- Termostático
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando regulador de temperatura, Mando control de caudal, Mando con símbolo C+F
- Limitador de temperatura y caudal máximo, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Cartucho de cerámica para control de caudal, Filtros antisuciedad, Válvula(s) antirretorno
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente
Presión de servicio1-10 bar
Ancho de la instalacióncc150 ± 10 mm
Projection179
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 1111

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6509CR0103
ABPPA-IX 29958/IA

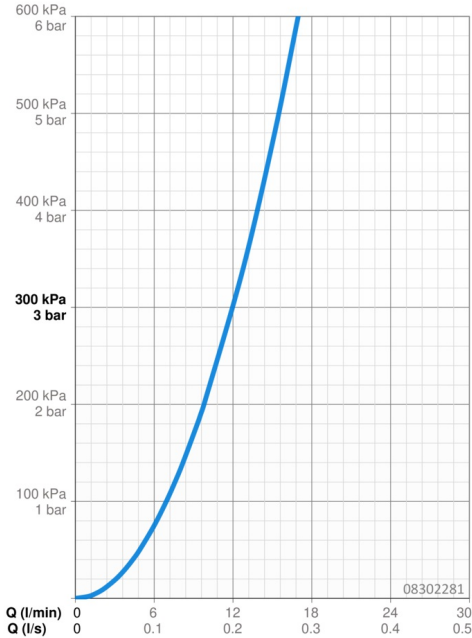

Piezas de repuesto

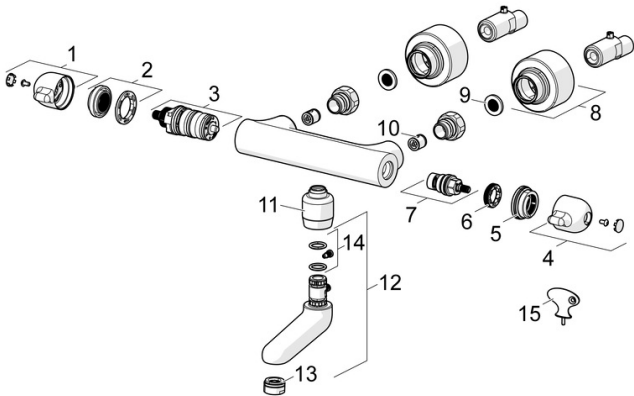

SP08302281

	Nombre	Código
01	Mando control temperatura	59914080
02	Temperature adjustment limiter	59914078
03	Cartucho/termostático, 3.3	59913871
04	Mando control caudal	59914081
05	Anillo de ajuste	59913940
06	Anillo	59913469
07	Cartucho cerámica, G1/2, 180°	59911103
08	Brida de la tapa	59914083
09	Filtro junta, G3/4	59911076
10	Válvula anti-retorno, DN10 (2016-)	59914425
11	Adaptador, M18x1	59913074
12	Caño, L=86	02682000
13	Aireador, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
14	Conjunto mantenimiento	59912230
15	Llave	59914077