

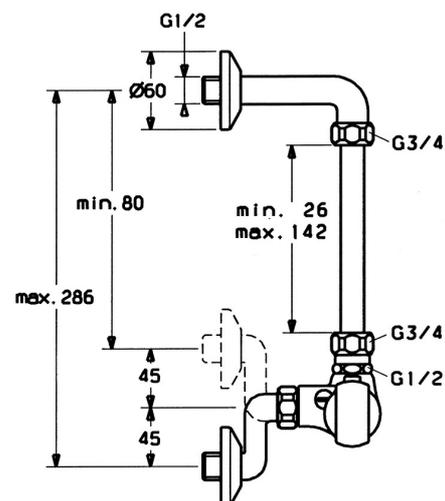


EAN: 4015474658615  
[static.hansa.com/08340302](http://static.hansa.com/08340302)

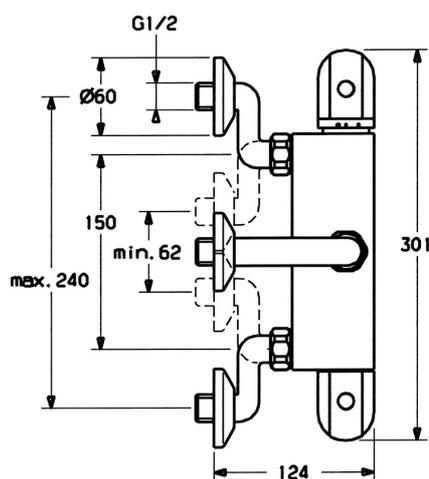

- Santé & soins
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Limiteur de température et de débit, Sécurité anti-brûlures à 38°C
- Cartouche thermostatique, Cartouche céramique de débit, Filtre(s) à impuretés, Valve(s) anti-retour
- Raccords excentriques
- Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel, Désinfection thermique selon DVGW W 551



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit


Débit à 3 bar **21.0 l/min**

### Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal) **DN15**  
 Alimentation en eau chaude **max. +80°C**  
 Pression de service **1-10 bar**  
 Taille de raccord **G1/2**  
 Largeur d'installation **cc150 ± 90 mm**  
 Saillie **124 mm**  
 Dispositif de protection (EN1717) **EB**  
 Matériau **brass**

### Règlementations

Norme EN **EN 1111**

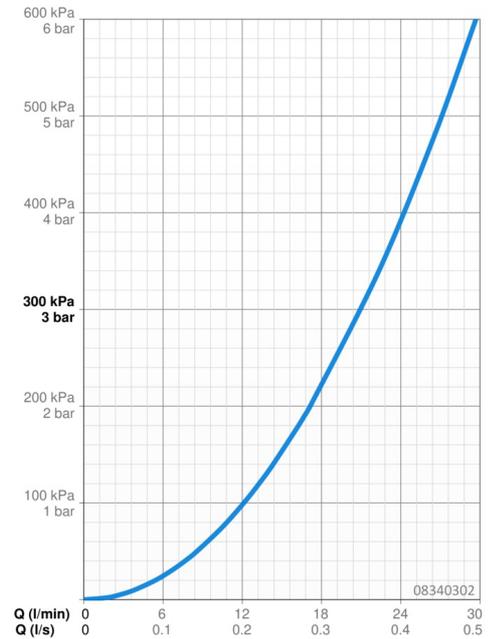

## Pièces de rechange

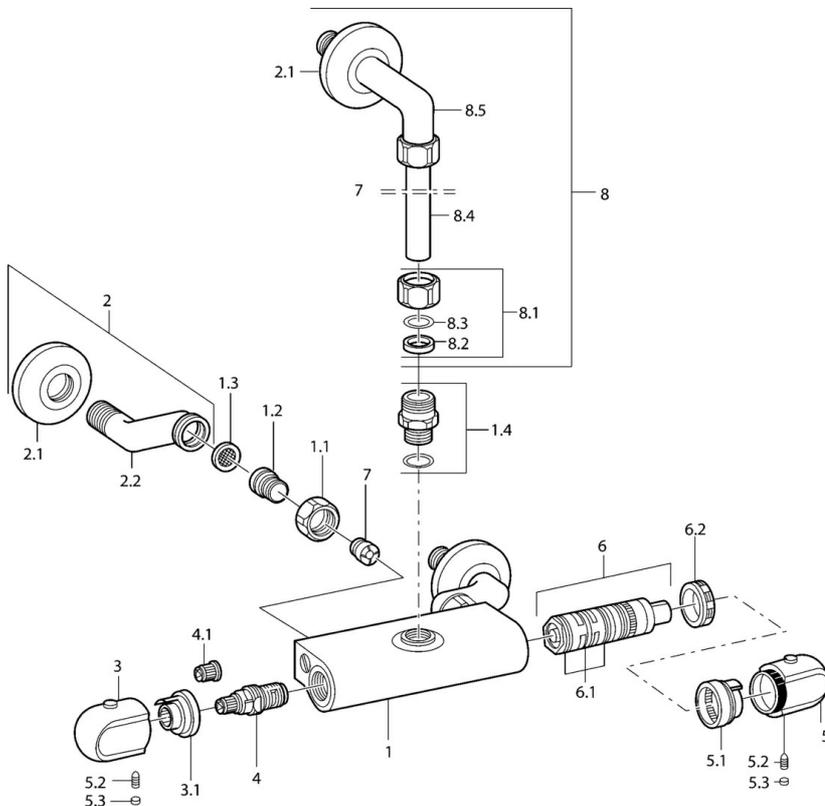

### SP08340302

	Nom	Code
1.1	Écrou de connexion, G3/4, AF30	59902230
1.2	Nipple	59911075
1.3	Joint filtre, G3/4	59911076
1.4	Mamelon de raccordement Arrêté	59901650
2	Excentrique	59902036
3	Croisillon d'ouverture	59911656
3.1	Bague de réglage	59911661
4	Tête, G1/2, 180°	59911103
4.1	Adaptateur Blanc	59910235
5	Croisillon réglage de température, 38° limited	59911726
5	Croisillon réglage de température	59911830
5.1	Temperature adjustment limiter	59911660
5.2	Vis, M6x9.5	59901609
5.3	Butée de réglage	59911840
6	Cartouche thermostatique	59911525
6.1	Joint, d 26x2	59911081
6.2	Écrou de maintien, M34x1, SW32	59911082
7	Clapet anti-retour	59905714
8	Tuyau de raccordement	59901431
8.1	Lock nut Arrêté	59905857
8.5	Raccords d'angle Arrêté	59905587
N.I.	Cartouche thermostatique, H/C reversed	59911527