08866201 HANSACLINICA Safety - Grifería de lavabo, 6 V, Bluetooth

EAN: 4057304014437
static.hansa.com/08866201

- Salud y Cuidados
- Termostático, Sin contacto, Bluetooth®, Alimentado por batería
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño extraíble, Caño giratorio, Posición de bloqueo en el centro, Construcción con piezas soldadas
- Aireador laminar con caudal cristalino
- Mando regulador de temperatura
- THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Cartucho termostático regulador de la temperatura, Válvula(s) antirretorno, Filtros antisuciedad
- Sensor Autofocus, Válvula magnética, Indicación de batería baja
- Conexiones excéntricas y florones, Cubierta, Llave de paso, Silenciador, Triple cubierta sellada
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel, Desinfección térmica según DVGW W 551, Configuración de los parámetros ajustables con la aplicación Bluetooth
- Bloqueo anti escaldamiento 38°C (36°-44°)



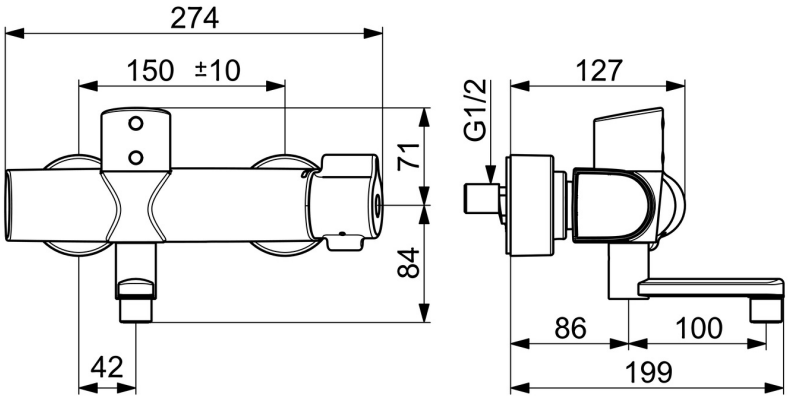

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	**9.6 l/min**

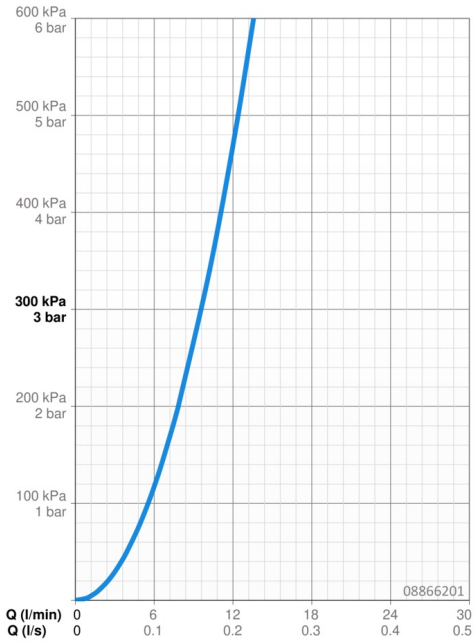

Características técnicas

Suministro de agua caliente	**max. +70°C**
Presión de servicio	**1-10 bar**
Tamaño conexión	**G1/2**
Ancho de la instalación	**CC150± 10 mm**
Projection	**186 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)	**AA**
Material	**Latón**

Ajustes de software

Caudal posterior	**2 s (1-20 s)**
Lavado automático	**off (off/1-120 h)**
Tiempo lavado automático	**30 s (1-1800 s)**
Tiempo máx. caudal	**2 min (1 - 1800 s)**

Propiedades electrónicas

Batería	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**

Normativas

Directiva EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Nivel de ruido	**I (ISO 3822)**
Clase de protección	**IP 55**

Certificados y declaraciones

DVGW	**CW-6515DL0555**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**

Piezas de repuesto

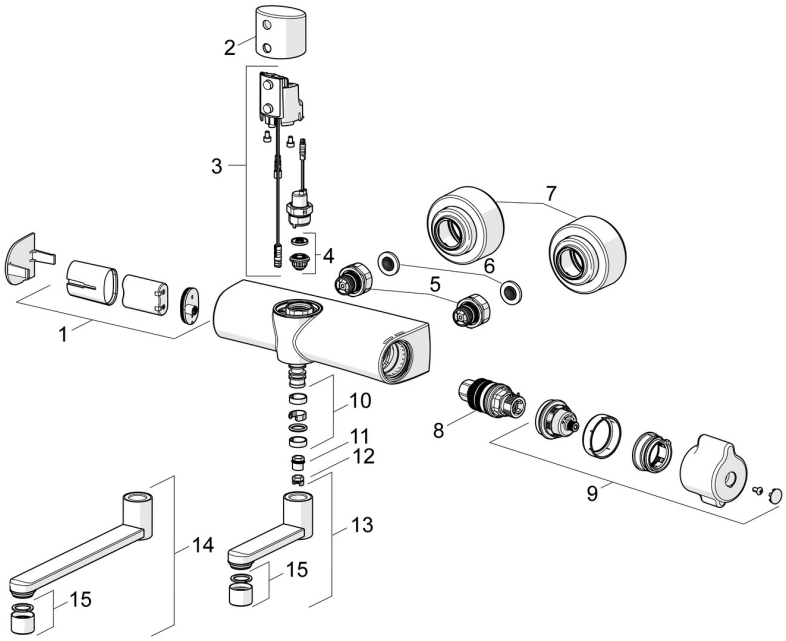

SP08866201

	Nombre	Código
01	Caja batería	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Kit de actulización	1017251V
04	Membrana para electroválvula	1006500V
05	Combinar	59914472
06	Filtro junta, G3/4	59911076
07	Brida de la tapa	1006473V
08	Cartucho termostático, 3.4	59914114
09	Mando control temperatura	1006058V
10	Juego juntas para caño	59914720
11	Limitador giro caño, 60°/0°	59914264
12	Limitador, 120°	59914728
13	Caño, L=100	59914658
14	Caño, L=200	59914659
15	Aireador, M22x1 STD PL HC A Laminar	59914732

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 16.04.2024