



EAN: 4015474274860
static.hansa.com/09221103

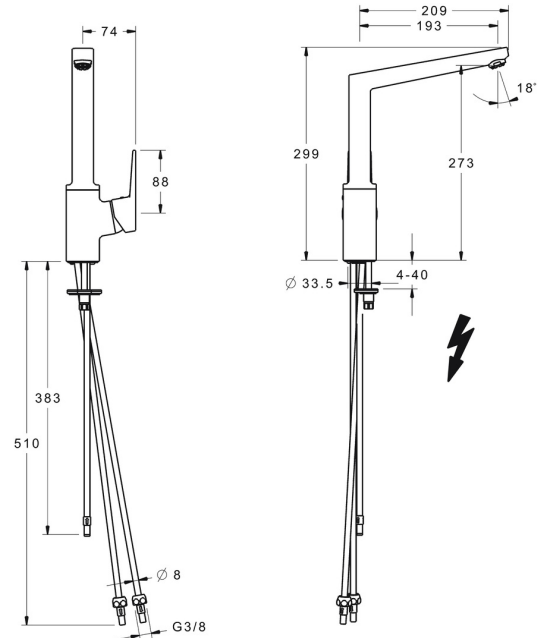

- Cocina
- Apertura lateral, Baja presión
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Construcción en una pieza
- Aireador laminar con caudal cristalino, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Las superficies en contacto con el agua potable con menos del 0,3% de plomo., Conducciones de agua sin recubrimiento de níquel

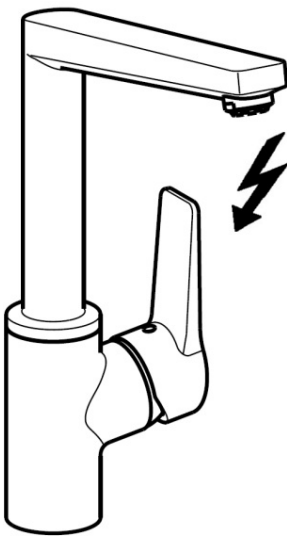

Datos técnicos

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +90°C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	193 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
----------	--------

Piezas de repuesto

SP09221103

	Nombre	Código
1	Maneta	59914199
1	Maneta	59914200
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellecedor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Placa de sujeción base	59910008
5.3	Arandela	59914591
5.4	Conjunto de fijación	59910749
5.5	Pipa, M8x1, L=560	59912806
5.6	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Caño	59914204
6.1	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
6.2	Tornillos sujeción, M4x8	59913989
6.3	Juntas caño	59911884
6.4	Husillo limitador	59911840
6.5	Screw, M4x7	59902075
9	Tuerca de montaje	59904969
9.1	Juntas caño, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Juntas caño, 10x8	59902272
9.3	Manguera	59902151

