



EAN: 4015474274877
static.hansa.com/09221105

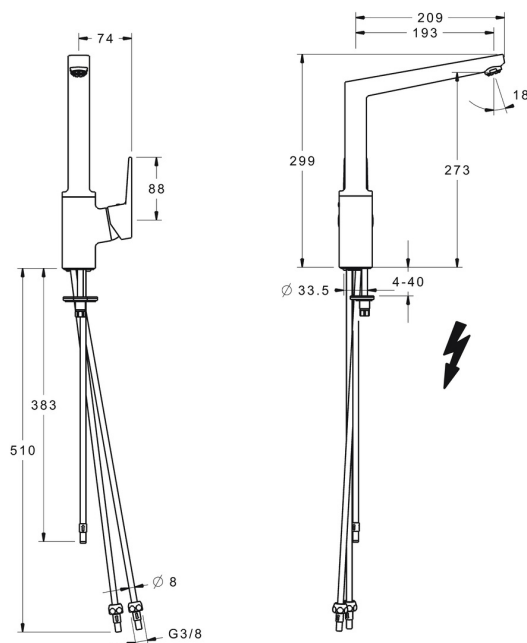

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním, Pro beztlakové ohřivače vody
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Litá konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody, CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Třímenová páka, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Měděné připojovací trubky
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Montážní systém Rapid

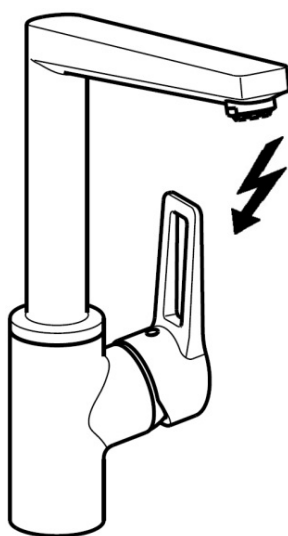

Technické údaje


Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	0.5-5 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	193 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

Náhradní díly

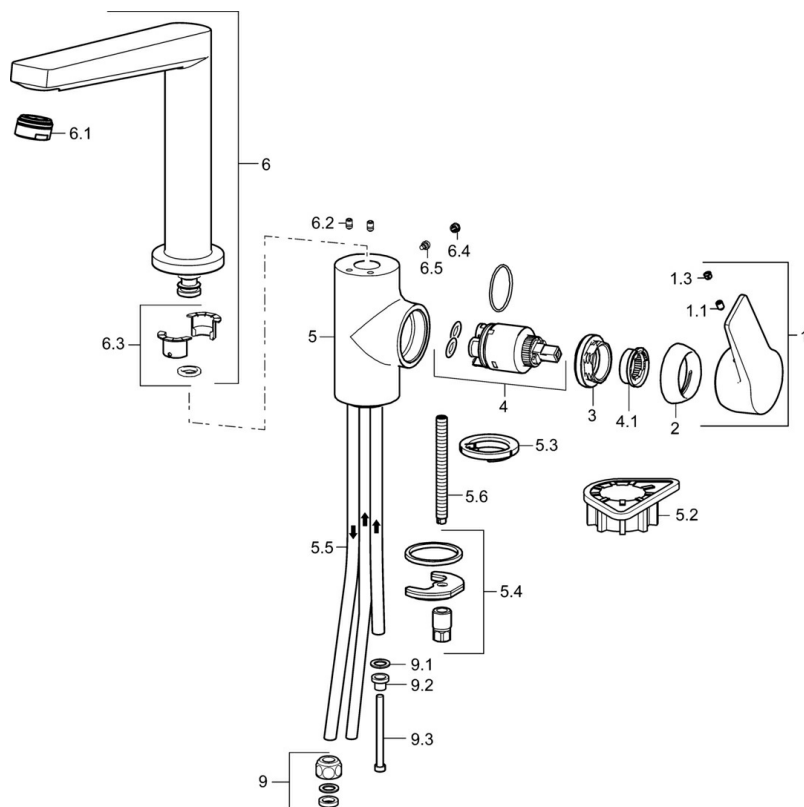

SP09221103

	Název	Kód
1	Páka	59914199
1	Páka	59914200
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Upevňovací destička	59910008
5.3	Těsnění	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Roura, M8x1, L=560	59912806
5.6	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno	59914204
6.1	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
6.2	Upevňovací šroub, M4x8	59913989
6.3	Těsnící sada	59911884
6.4	Vymezovací vložka	59911840
6.5	Šroub, M4x7	59902075
9	Montáž matice	59904969
9.1	Těsnící sada, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Těsnící sada, 10x8	59902272
9.3	Hadice	59902151