



EAN: 4015474269286
static.hansa.com/09692183

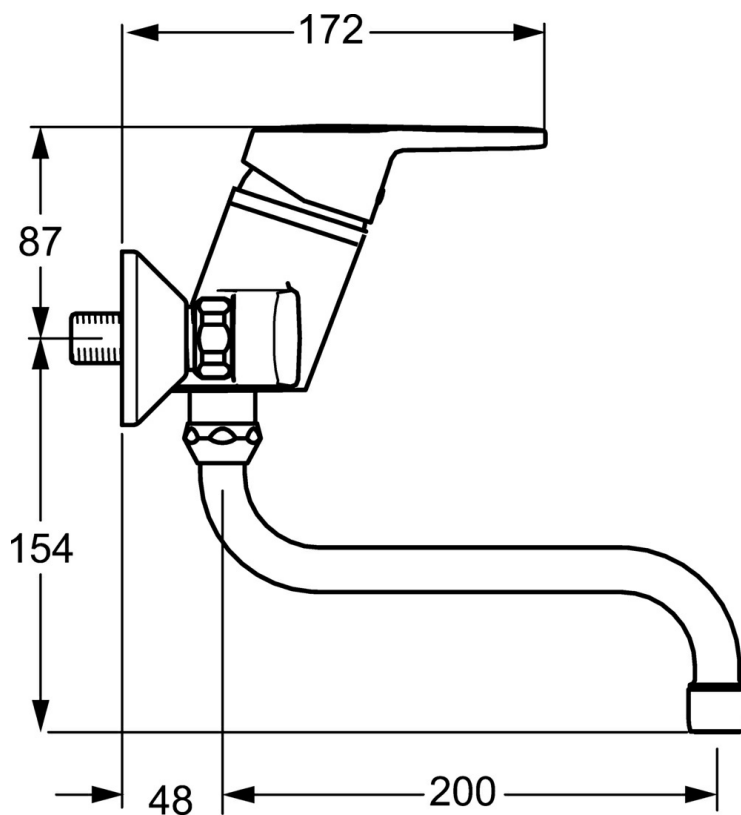

- Kuchyně
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 48 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Tlumiče
- Tělo baterie z mosazi DZR

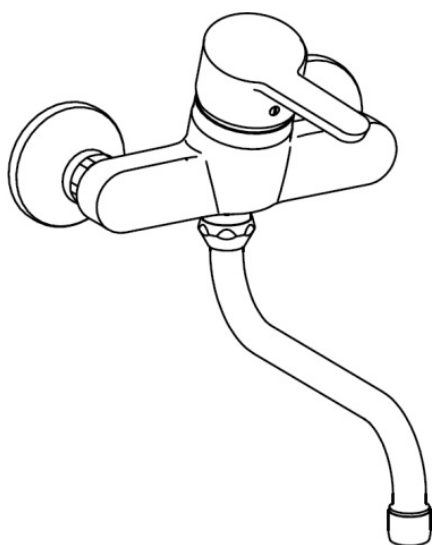

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Úsporný průtok při 3 bar	6.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	13.2 l/min

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Projection	200 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	--------

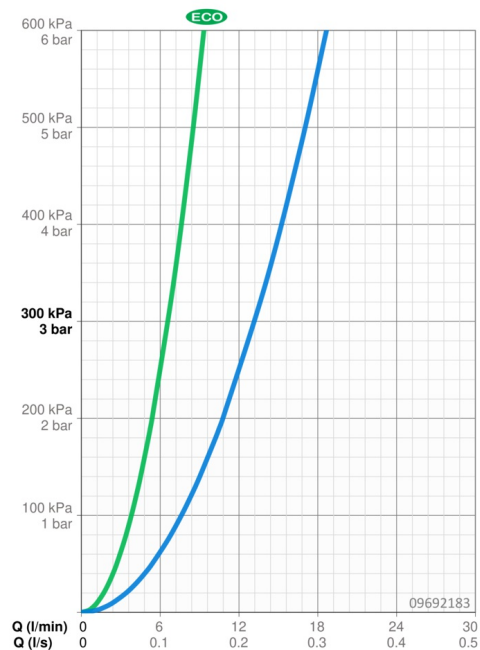

Náhradní díly

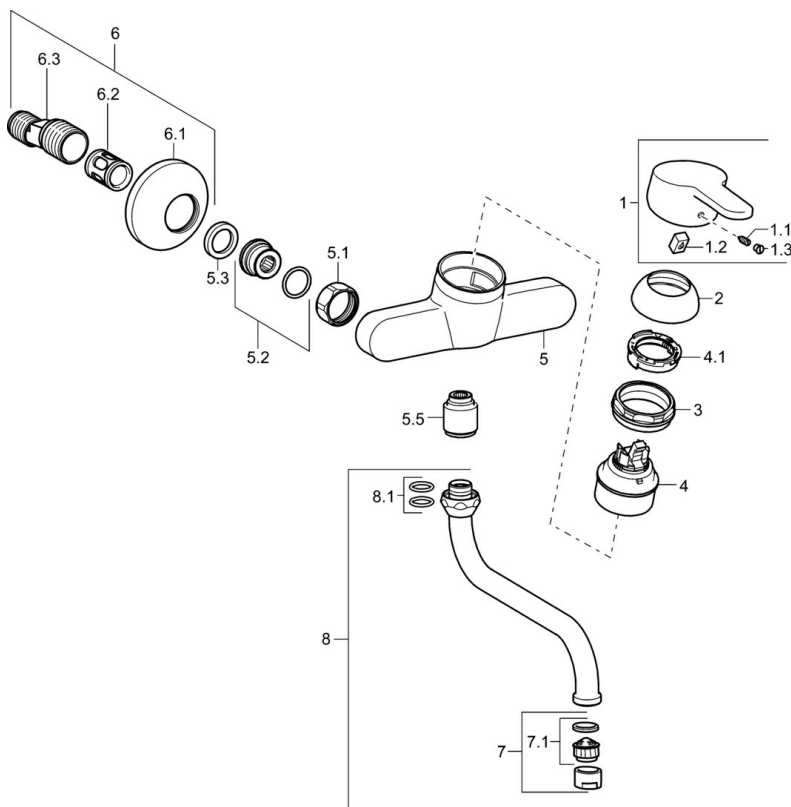

SP09692183

	Název	Kód
1	Páka, L=86 mm	01580073
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka	59913068
3	Šroub, M50x1, SW45	59913069
4	Kartuše, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.5	Šroubení, G1/2xG3/4 Ukončeno	59912233
6	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Kryt příruby	59904796
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Aerator, M22x1 A Ukončeno	59902365
7.1	Aerator, M22/M24	59905873
8	Výtokové rameno, L=200, G3/4	59911171
8.1	O-kroužek, d 13.5x2.75	59910551
N.I.	Klíč, SW45/SW50	59905190