

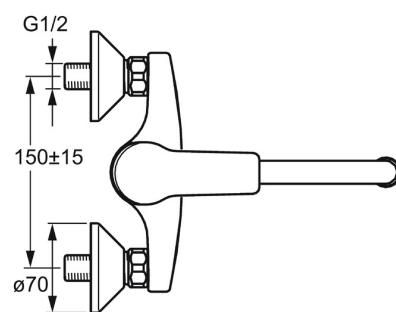


EAN: 4015474269644
static.hansa.com/09692193

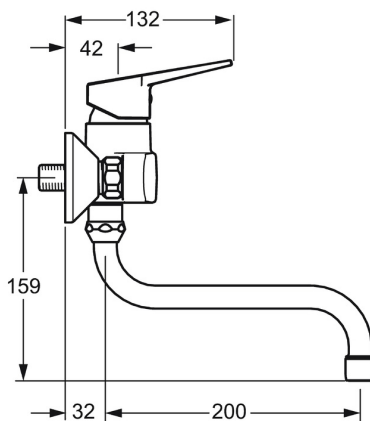

- Cocina
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones, Silenciador
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado

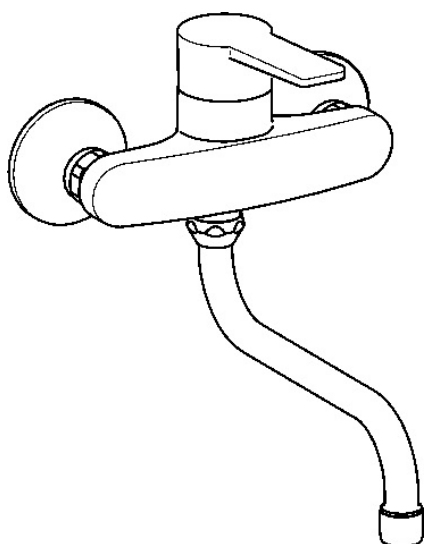

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar13.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	cc150 ± 15 mm
Projection	232 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 38248/IA

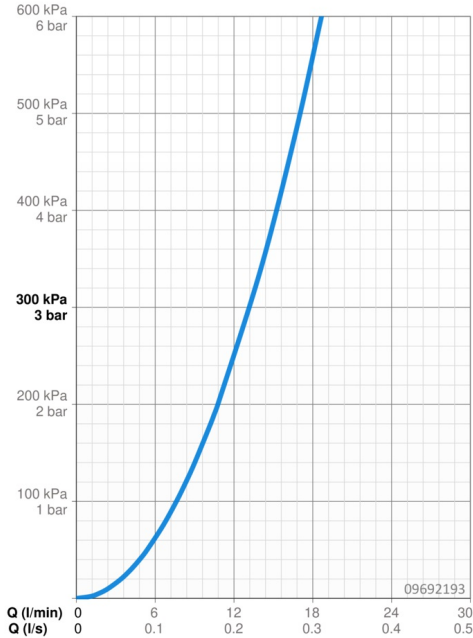

Piezas de repuesto

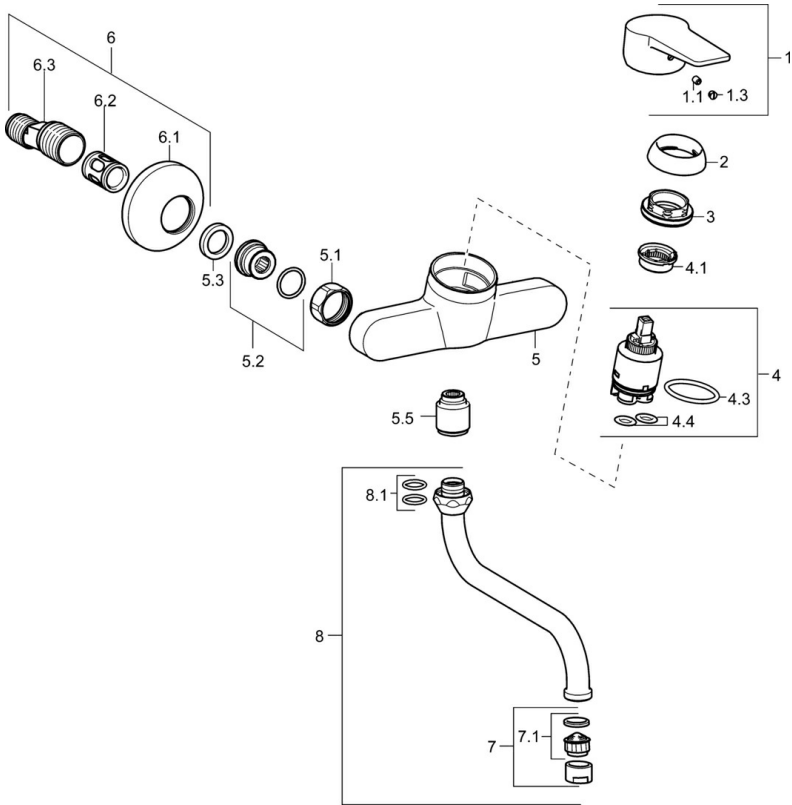

SP09692193

	Nombre	Código
1	Maneta	59913911
1	Maneta	59913910
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embelledor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M37x1, AF30 Fuera de catálogo	59912111
4	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
5.1	Tuerca de conexión, G3/4, AF30	59902230
5.2	Adhesión	59913400
5.3	Anillo de retención, 23.9x15.2x2	59902689
5.5	Boquilla roscada, G1/2xG3/4 Fuera de catálogo	59912233
6	Excéntrico, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Brida de la tapa	59904796
6.2	Silenciador	59904792
6.3	Conector excéntrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Aireador, M22x1 A Fuera de catálogo	59902365
7.1	Aireador, M22/24 A	59902081
8	Caño, L=200, G3/4	59911171
8.1	Junta, d 13.5x2.75	59910551
N.I.	Clave, SW30/34	59912108