

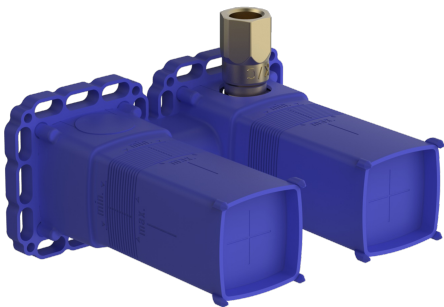


EAN: 4057304006661
static.hansa.com/44000100

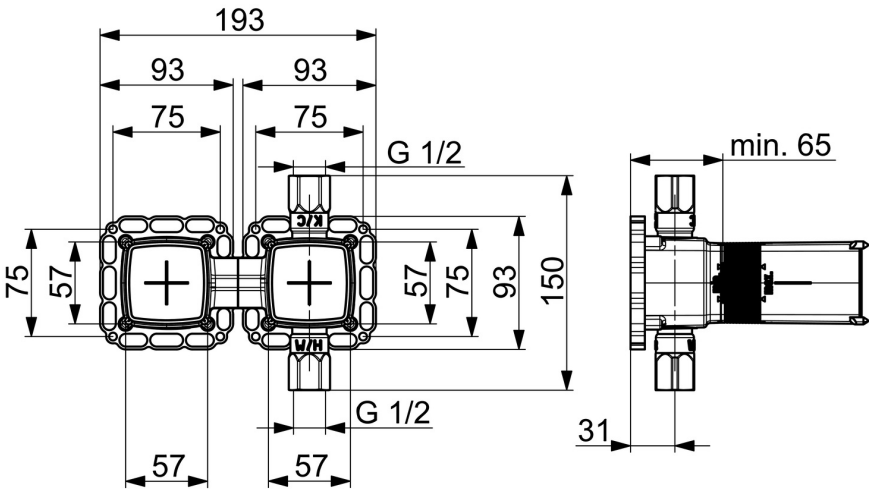


- Douche oplossingen
- Inbouwdeel
- Wandmontage voor inbouwunit
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Afdichtingsmanchet voor gipsplaten, Montagebox en afschermkap, Multifix bevestigingssysteem, Roterende installatie optie
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)




Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	21.6 l/min
Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	1-10 bar
Aansluitmaat	G1/2
Materiaal	brass
Voorschriften	
EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

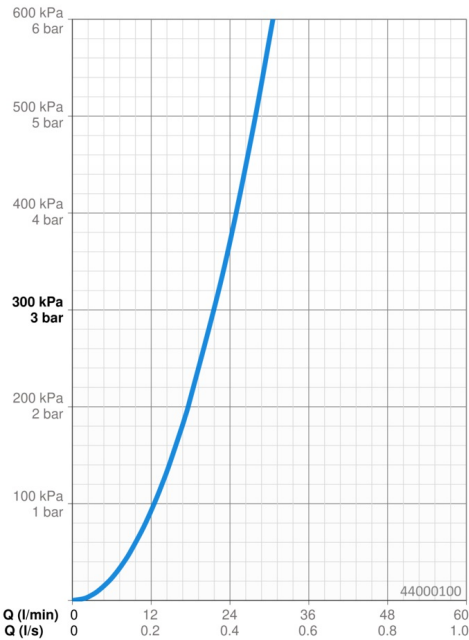

Reserveonderdelen

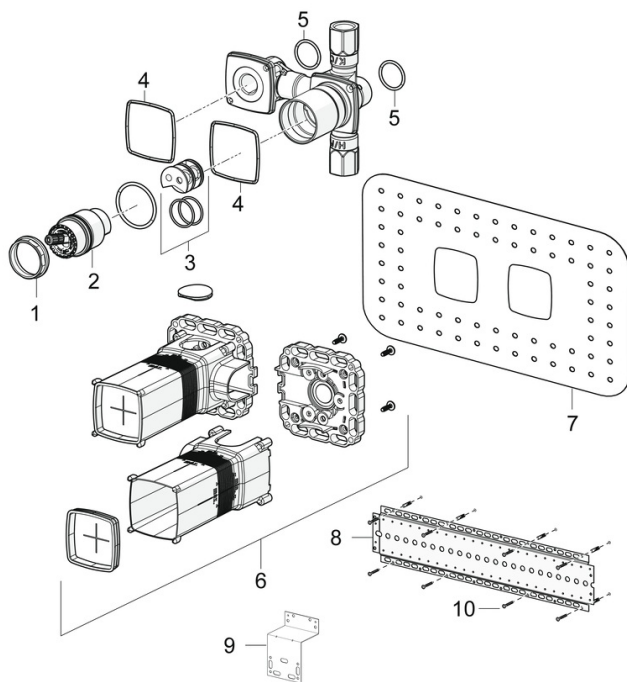

SP44000100

	Naam	Code
01	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
02	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
03	Adapter	59914695
04	Dichting	59913685
05	O-ring, d 25x2.5	59905053
06	Installation box Stopgezet	59913683
07	Dichting, 280x180	59913684
08	Montageplaat	44050000
09	Montageplaat	44050100
10	Set schroeven Stopgezet	59913706
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 20 mm	59914624