

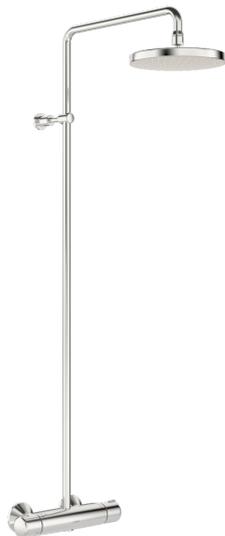


EAN: 4057304010958  
[static.hansa.com/44350100](http://static.hansa.com/44350100)

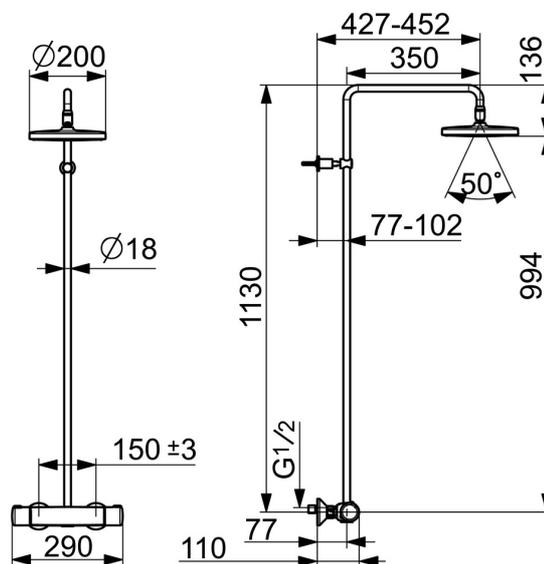

- Solutions de douche
- Thermostatique
- Montage mural
- Chrome
- Poignée de régulation de la température, Poignée de régulation du débit
- Barre de douche, Tête de douche, Fixation ajustable, Joint sphérique, Technologie de protection anti calcaire
- Pluie - Jet d'eau régulier et puissant
- Sécurité anti-brûlures à 38°C, THERMO COOL : plus de sécurité avec un échauffement minimum du corps de robinetterie
- Cartouche céramique de débit, Cartouche thermostatique, Valve(s) anti-retour, Filtre(s) à impuretés
- Raccords excentriques, Filetage externe, Rosaces de finition, Silencieux
- Peut être raccourci

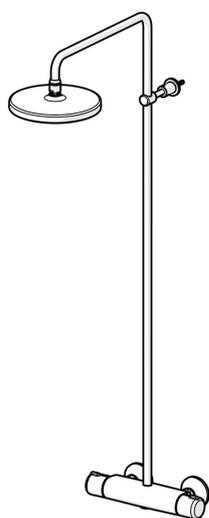

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	<b>16.2 l/min</b>
Perte de charge avec débit (0,2 l/s)	<b>1.7 bar</b>

### Caractéristiques techniques


Taille DN (diamètre nominal)	<b>DN 15</b>
Alimentation en eau chaude	<b>max. +65°C</b>
Pression de service	<b>1-10 bar</b>
Taille de raccord	<b>G1/2</b>
Largeur d'installation	<b>CC150± 15 mm</b>
Saillie	<b>427 - 452 mm</b>
Dispositif de protection (EN1717)	<b>EB</b>
Matériau	<b>brass</b>

### Règlementations


Norme EN	<b>EN 1111</b>
Classe acoustique	<b>I (ISO 3822)</b>

### Certificats et normes

ABP	<b>P-IX 29854/IS</b>
ACS	<b>20 ACC LY 145</b>

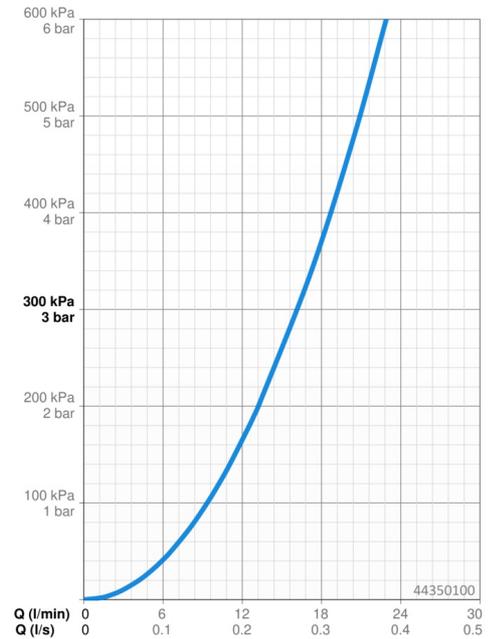

## Pièces de rechange

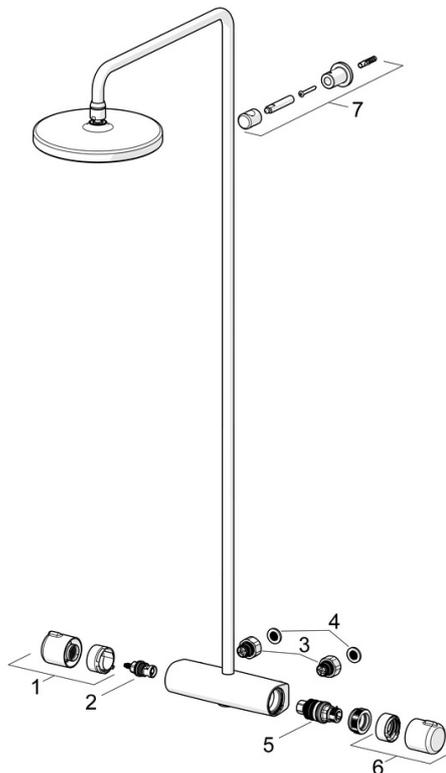

### SP44350100

	Nom	Code
01	Croisillon d'ouverture	59914395
02	Tête, G1/2	59914207
03	Combiner	59914472
04	Joint filtre, G3/4	59911076
05	Cartouche thermostatique, 3,4	59914114
06	Croisillon réglage de température	59914396
07	Support pour bras de douche	59914773