



EAN: 4057304014833
static.hansa.com/44589583

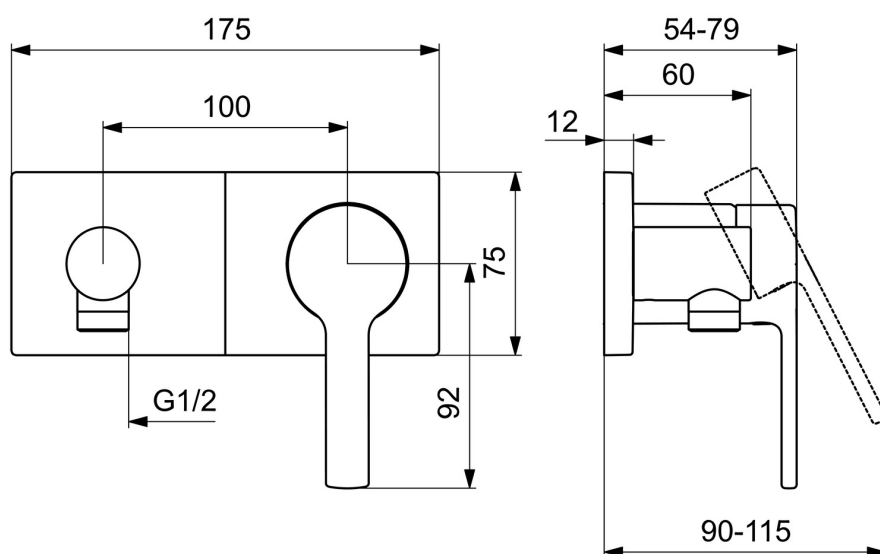

- Soluzioni doccia
- Monocomando, Set esterno
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Leva/Manopola monocomando, Leva con simbolo F+C
- Presa acqua
- Valvola/e di non ritorno
- Placca quadrata, Canotto e leva, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice

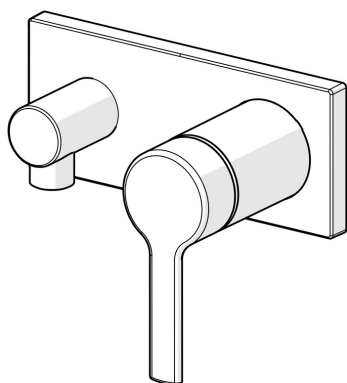

Dati tecnici

Caratteristiche flusso


| | |
|--|------------|
| Portata 3 bar (con limitatore di flusso) | 12.0 l/min |
| Perdita di pressione con portata 0,2 l/s (con riduttori di flusso) | 3 bar |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|------------|
| Fornitura di acqua calda | max. +80°C |
| Pressione di esercizio | 0.5-10 bar |
| Projection | 60 mm |
| Backflow prevention (EN1717) | EB |
| Materiale | Ottone |

Norme

| | |
|----------------------|---------------|
| Standard EN | EN 817 |
| Classe di rumorosità | II (ISO 3822) |

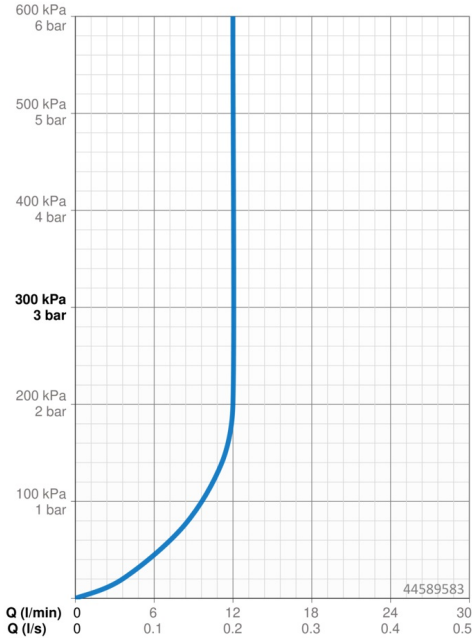

Parti di ricambio

SP44589583

| | Nome | Codice |
|----|-------------------------|----------|
| 01 | Leva Cromo | 1004279V |
| 02 | Tappo | 59914573 |
| 03 | Rosetta Cromo | 59914572 |
| 04 | Piastra, 175x75 Cromo | 59913866 |
| 05 | Cover plate holder | 59913697 |
| 06 | Screw, M4x55 | 59913698 |
| 07 | Valvola antiriflusso | 59905714 |
| 08 | Bussola filettata, G1/2 | 59913865 |

