

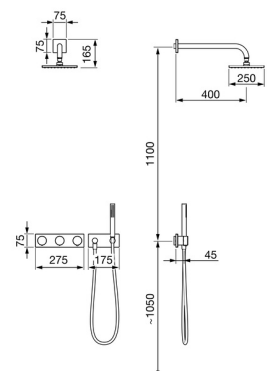


EAN: 4015474279926
static.hansa.com/44870171



- Dusche
- Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kontrolleinheit, Magnetventil, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Rosette eckig
- Einfüllzeit: 10 min (0 - 20 min)



Technische Daten

Technische Eigenschaften	
Warmwasserversorgung	max. +70° C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Software-Einstellungen	
Max. Fließdauer	8 min
Elektronische Eigenschaften	
Elektrischer Anschluss	230 / 12 V
Vorschriften	
EU Directive	CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55 / transformer IP 40