



EAN: 4057304004902
static.hansa.com/44874000

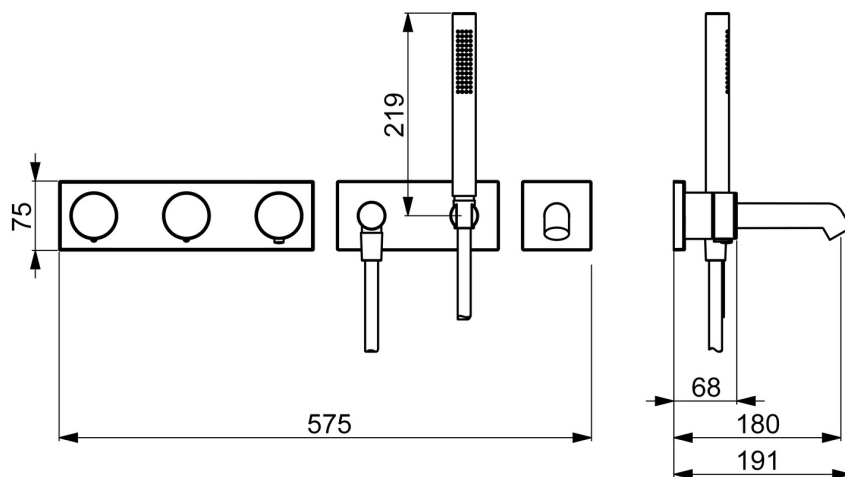

- Bad en douche
- Afbouwset, Thermostatisch
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Controle eenheid
- Vierkante rozet

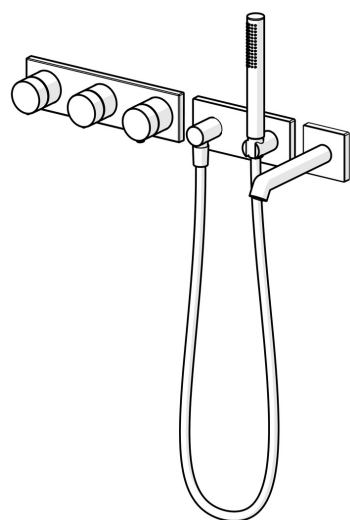

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen	
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	21.0 / 21.0 l/min
Technische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	1-10 bar
Eigenschappen elektronica	
Elektrische aansluiting	230/12 V
Voorschriften	
EU-richtlijn	C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55 / transformer IP 40

