



EAN: 4015474263772
static.hansa.com/45012203

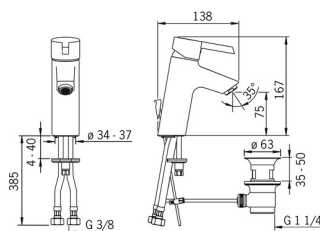

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR

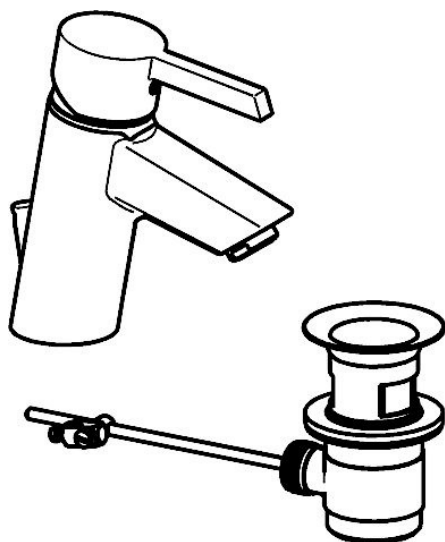

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

99 mm

Backflow prevention (EN1717)

AA


Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817

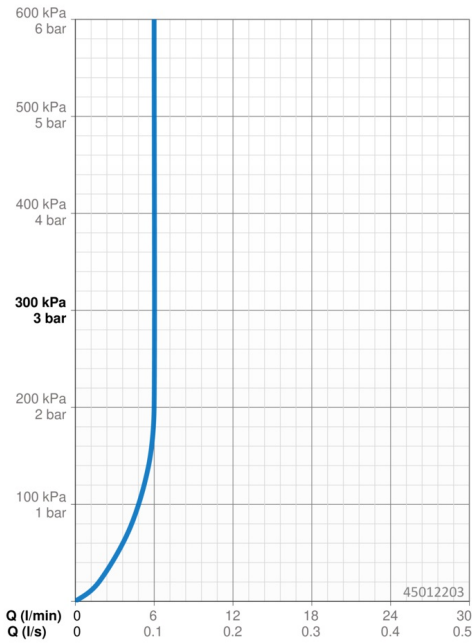



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 03.04.2024