

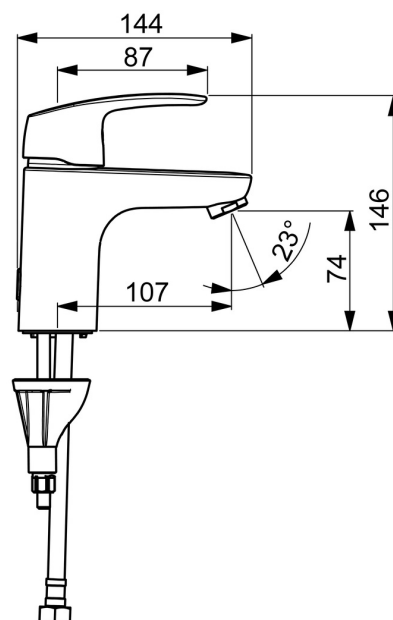


EAN: 4057304018213
static.hansa.com/450622830002

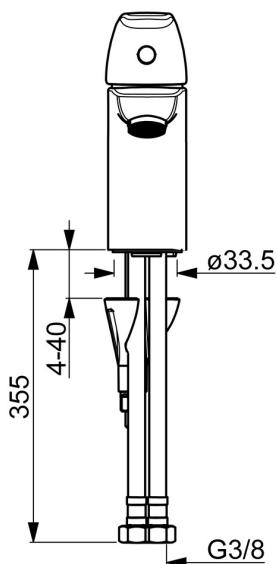

- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

1.7 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

107 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA

K6116/08

DVGW

DW-6506CS0580

ABP

P-IX 29684/IA

EPD

S-P-06391

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,10

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,29

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

6,98

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,19

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

519,12

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,01

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,05

EPD module D (kg CO2 eq.)

-4,96

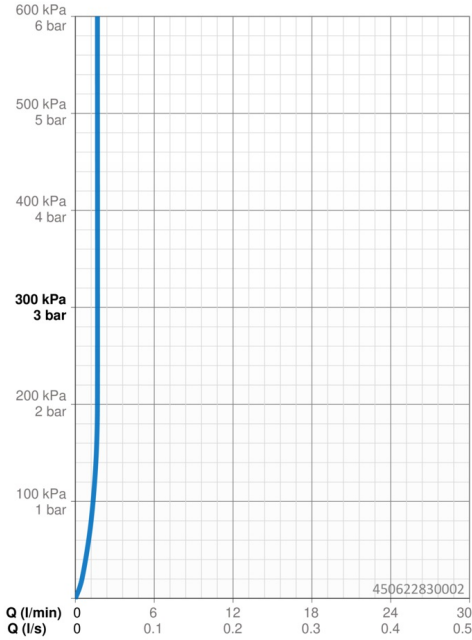

Náhradní díly

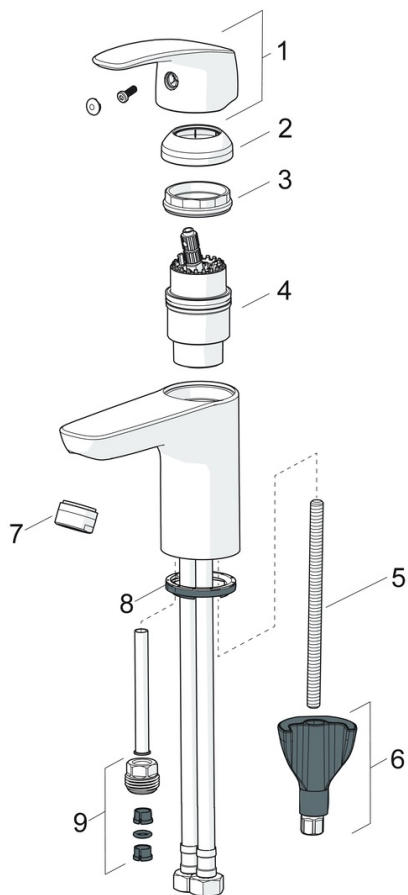

SP45052283

	Název	Kód
01	Páka	59914453
02	Krytka	59914478
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
05	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
06	Upevňovací set	59914475
07	Aerator, M24x1, 6 l/min	59914476
08	Těsnění	59914591
09	Šroubení Ukončeno	59914133
N.I.	Flexibilní hadička, L=375, G3/8-M10x1	59914188
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764