

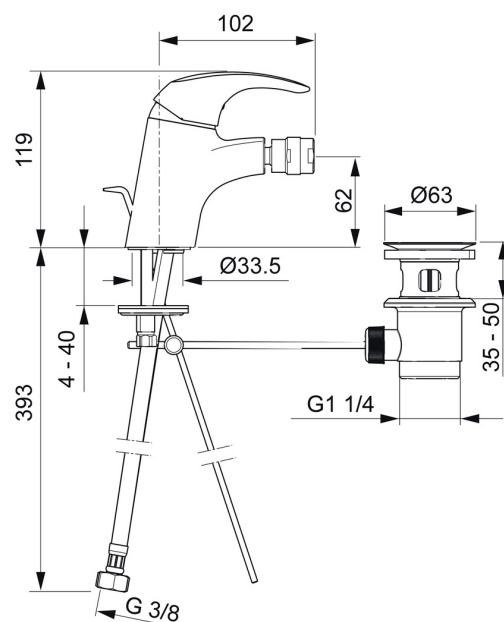


EAN: 4015474238053
static.hansa.com/46073203



- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida

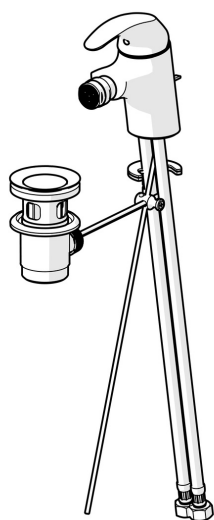

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +70°C

Pressione di esercizio

100 - 1000 kpa

Misura della connessione

G3/8

Projection

102 mm

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO 3822)


Certificati/Dichiarazioni

KIWA

K6116/08

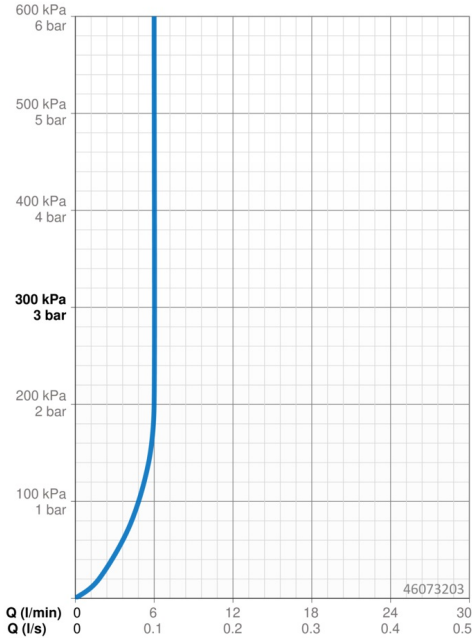

Parti di ricambio

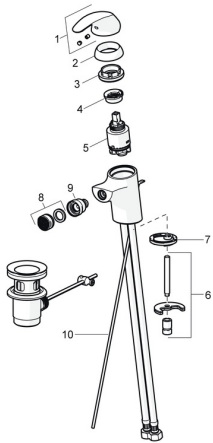

SP46073203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59913678
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Set di fissaggio	59912113
07	Rondella	59914591
08	Aereatore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
09	Aeratore per miscelatore bidet	59910952
10	Asta saltarello	59913214
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59904620
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108
N.I.	Cannette flessibili, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Scarico a saltarello, (2019-) Cromo	59914764