



EAN: 4057304010781
static.hansa.com/46152206

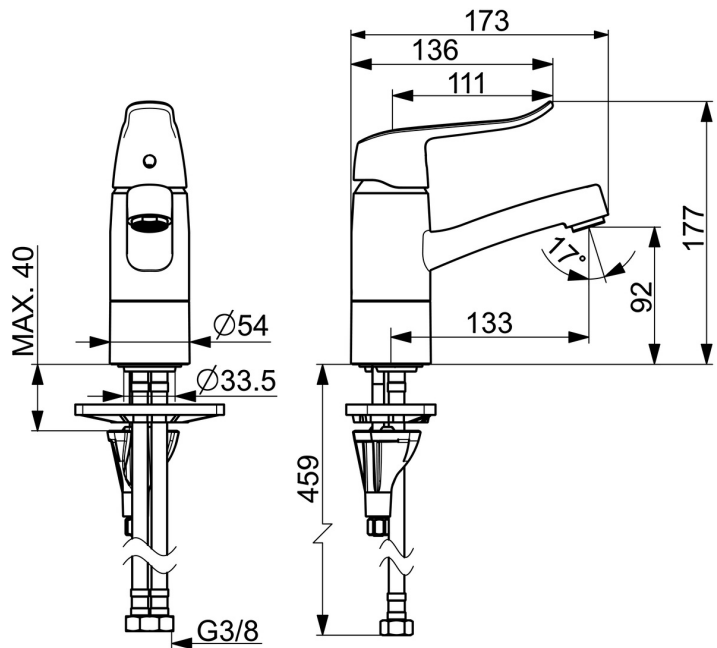

- Wastafel
- Gezondheid en verzorging
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CASCADE® mousseur
- Lange hendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	2 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	133 mm
Materiaal	brass

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen


ABP	P-IX 29754/IA
EPD	S-P-06391

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,16
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,22

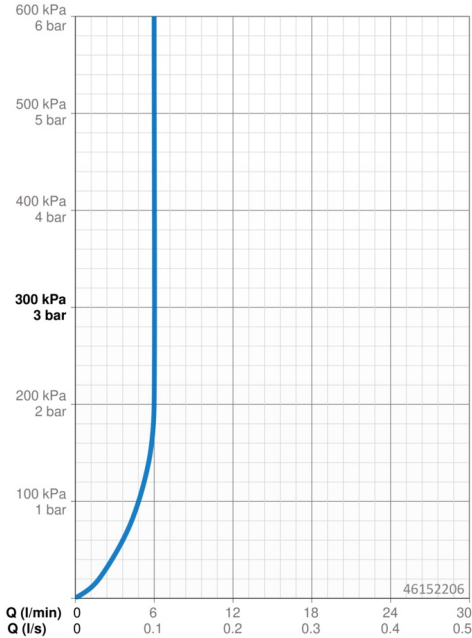

Reserveonderdelen

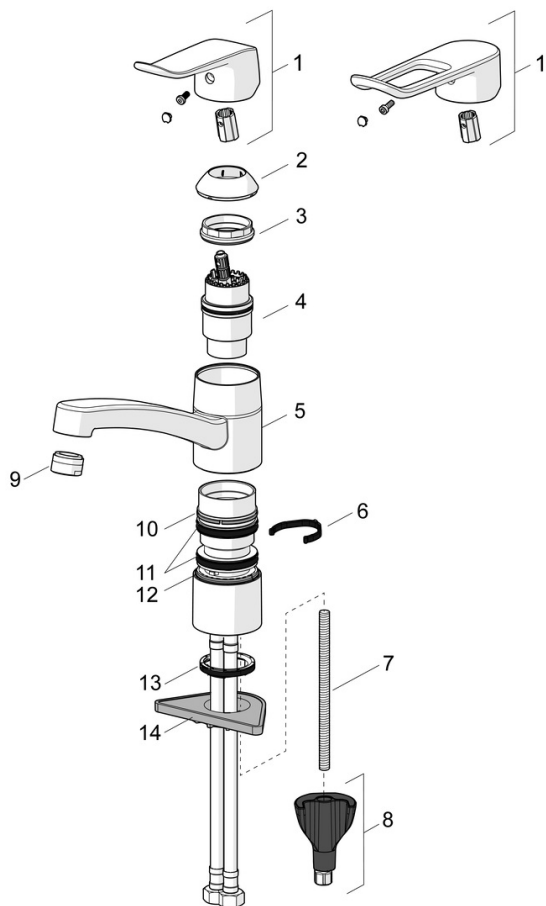

SP46102206

	Naam	Code
01	Hendel, L=136 Chrom	59914719
01	Lange hendel, L=162 Chrom	59914716
02	Kap Chrom Stopgezet	59914482
03	Schroefring, M4x1.5, SW 38	59914128
04	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
05	Uitloop, L=210 Chrom Stopgezet	59914730
05	Uitloop, L=132 Stopgezet	59914483
06	Begrenzer, 40° -80°	59914540
06	Begrenzer, 120°	59914489
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
08	Bevestigingsset	59914475
09	Mousseur, M24x1 STD HC B Chrom	59905830
09	Mousseur, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
10	Glijring wit Stopgezet	59914490
11	Lippendichting	59914485
12	Glijring wit	59914486
13	Wasser	59914591
14	Verstevigingsplaat	59910008
N.I.	Flexibele aansluitingen, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468