



EAN: 4057304003493
static.hansa.com/48150171

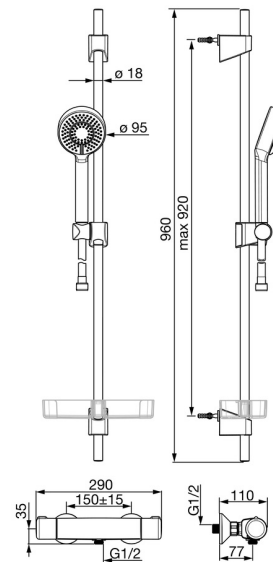

- Soluzioni doccia
- Termostatico
- Montaggio a parete
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura, Manopola di regolazione portata, Funzioni Eco per il flusso d'acqua, Leva di sicurezza
- Doccetta a mano, Asta doccia, Supporto regolabile dell'asta doccia, Portasapone, Flessibile doccia (1750 mm)
- Normale - Getto d'acqua uniforme e morbido, Rinfrescante - Forte getto d'acqua, attiva e rinfresca il corpo, Rilassante - Getto d'acqua morbido, piacevole per tutto il corpo
- Regolazione termostatica della temperatura, Filtro/i anti-impurità, Vitone ceramico
- 3 getti

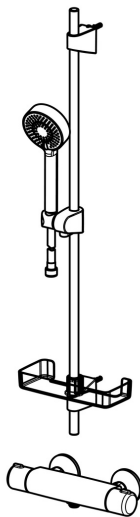

Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.0 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	1-10 bar
Backflow prevention (EN1717)	EB
Norme	
Standard EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113

