



EAN: 4015474274921
static.hansa.com/49202203



- Cocina
- Apertura lateral
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

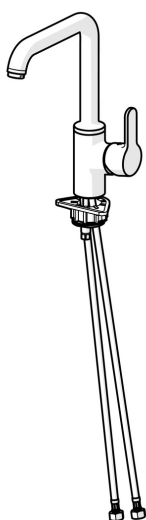

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar12.0 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua calientemax. +80°C
Presión de servicio0.5-10 bar
Tamaño conexiónG3/8
Projection192 mm
Válvula antirretorno (EN1717)AA
MaterialLatón

Normativas


Norma ENEN 817
Nivel de ruidoI (ISO 3822)

Certificados y declaraciones

DVGWNW-6506CN0242
ABPP-IX 38406/IZ

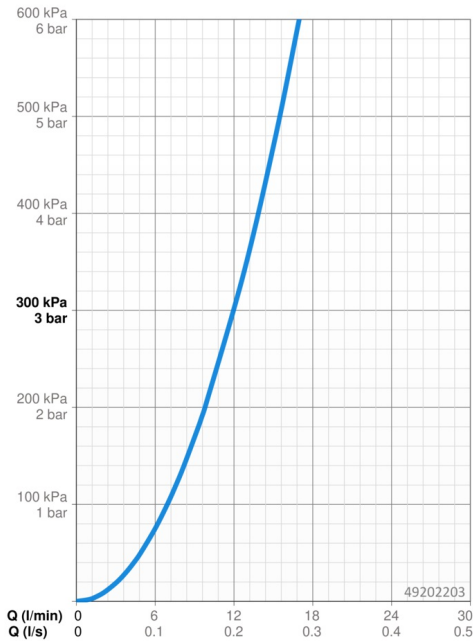

Piezas de repuesto

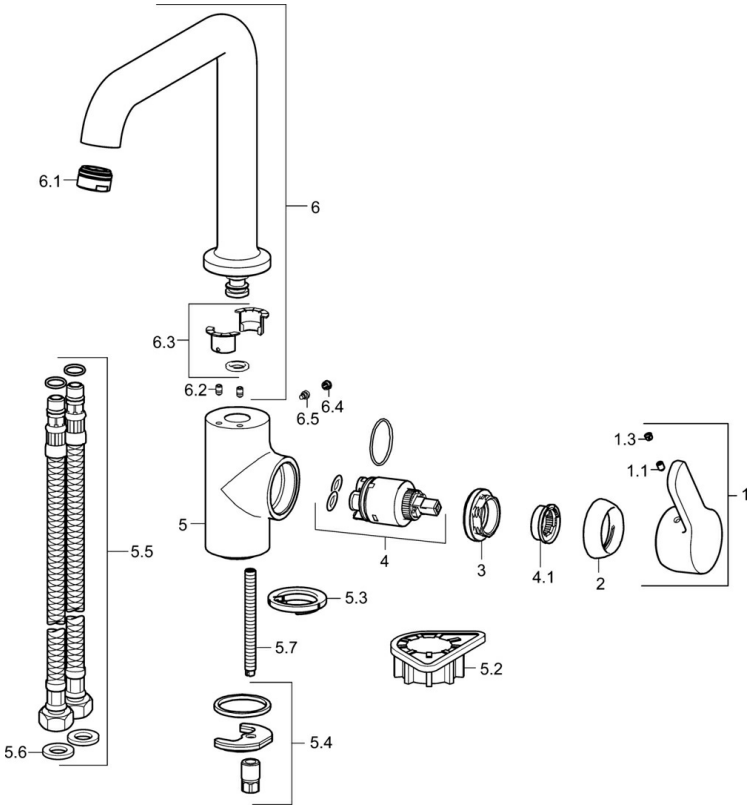

SP49202203

	Nombre	Código
1	Maneta	59914196
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Embellededor Gris	59912112
2	Capuchón, 33x3 mm	59912504
3	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.2	Placa de sujeción base	59910008
5.3	Arandela	59914591
5.4	Conjunto de fijación	59910749
5.5	Tubo flexible, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.6	Junta, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
6	Caño alto	59914202
6.1	Aireador, M24x1 STD HC A	59902366
6.2	Tornillos sujeción, M4x8	59913989
6.3	Juntas caño	59911884
6.4	Husillo limitador	59911840
6.5	Screw, M4x7	59902075