
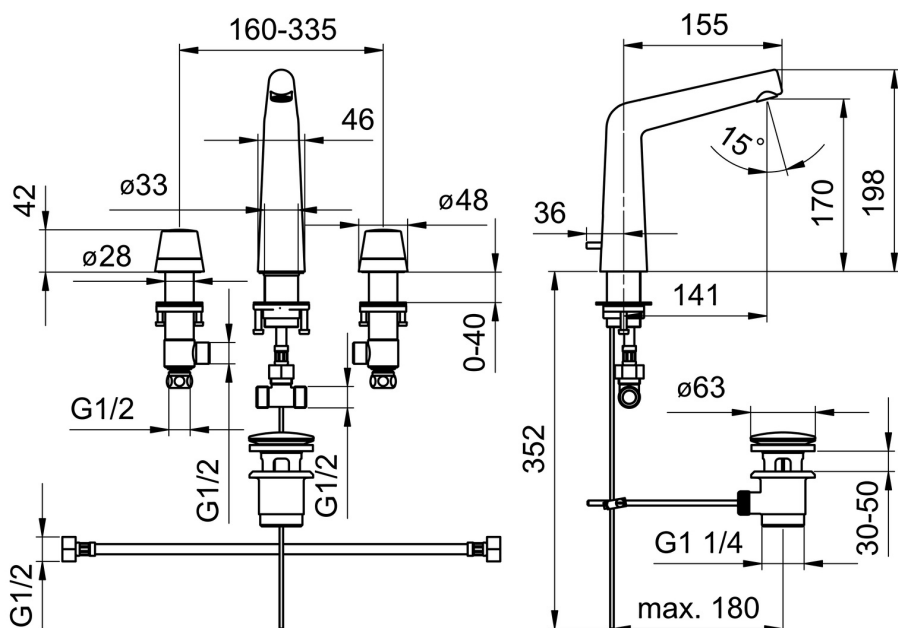


EAN: 4057304006708
static.hansa.com/51052183

- Lavabo
- A due maniglie
- Montaggio d'appoggio
- Cromo

- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto integrato
- Due leve/manopole
- Piletta di scarico con astina saltarello

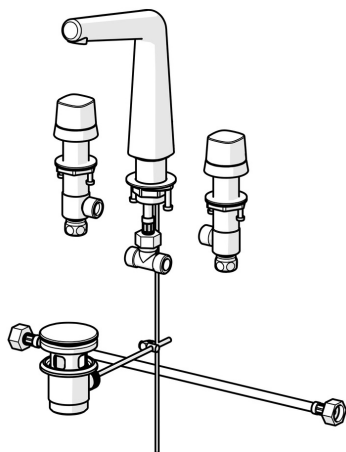

Dati tecnici

Caratteristiche flusso


Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
Perdita di pressione con portata (0,1 l/s)	1 bar

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Projection	141 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 200
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)

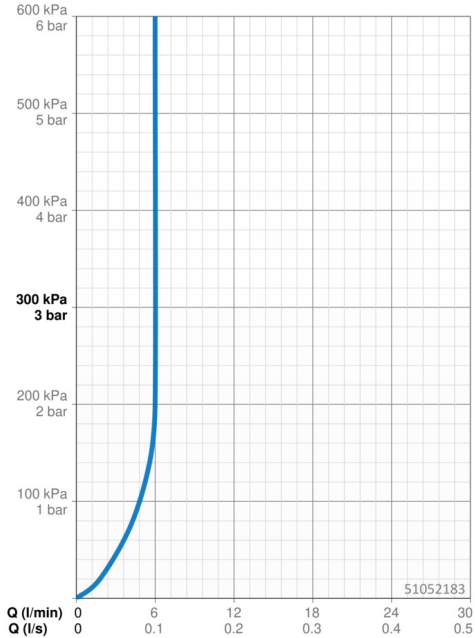

Parti di ricambio

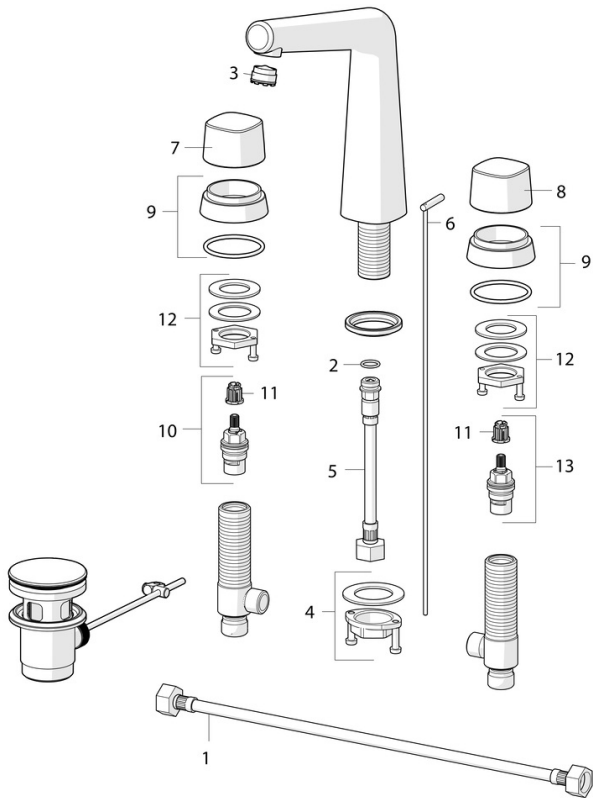

SP51052183

	Nome	Codice
01	Cannette flessibili, L=430, G1/2xG1/2 Fuori produzione	59914404
02	O-ring, 13X2 Fuori produzione	59914405
03	Areatore, M18.5x1, TJ	59913366
04	Set di fissaggio	59913371
05	Cannette flessibili, L=160, G1/2-M10x1 Fuori produzione	59914407
06	Asta saltarello Cromo	59913459
07	Maniglia Cromo Fuori produzione	59914561
08	Maniglia Cromo Fuori produzione	59914562
09	Dado di fissaggio Fuori produzione	59914563
10	Vitone , G1/2, SW17	59913224
11	Adapter Bianco	59910235
12	Set di fissaggio Fuori produzione	59914403
13	Vitone , G1/2	59913457
N.I.	Scarico a saltarello Cromo	59911441