



EAN: 4057304006425
static.hansa.com/51342201

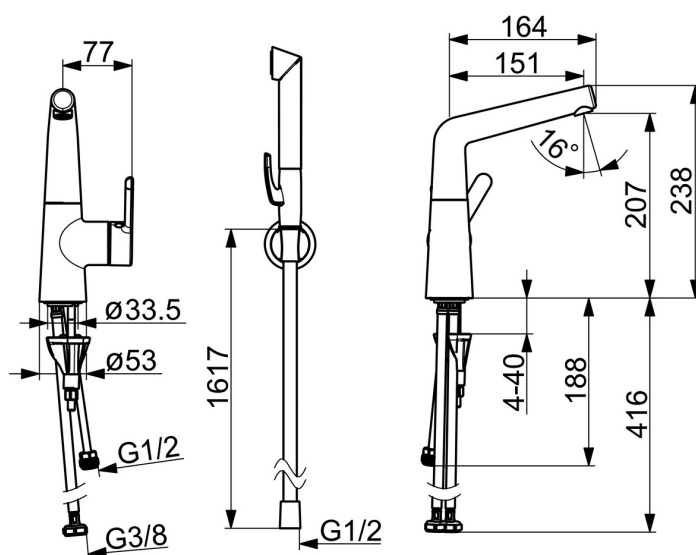

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend, Bidetta
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, CACHE® mousseur geïntegreerd in kraanhuis
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Handdouche, Douchehouder, Doucheslang (1600 mm)
- Bidetta handdouche
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

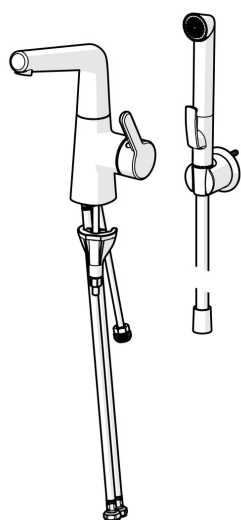

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	4.8 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	1 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	151 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HC
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817, EN 1113
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

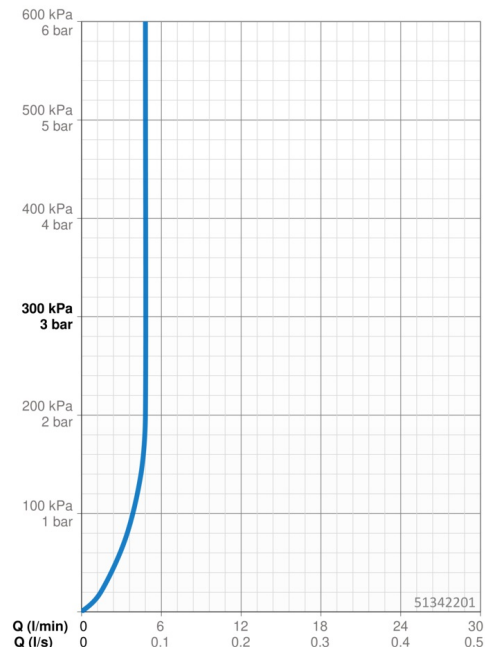

Reserveonderdelen

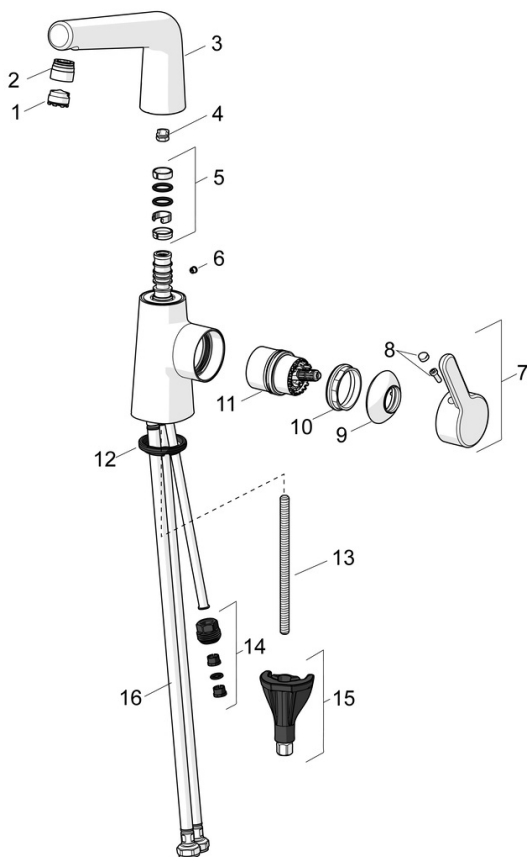

SP51032283

	Naam	Code
01	Mousseur, M18.5x1, TJ	59913366
02	Pasring voor schuimstraler Chroom	59914645
03	Uitloop Chroom	1013094V
03	Uitloop Chroom Stopgezet	59914651
04	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer, 120° Stopgezet	59914429
05	Dichting	59914263
06	Binnendeel temperatuurhendel Chroom	59913762
07	Hendel Chroom	59914652
08	Sierdop	59914573
09	Kap Chroom	59914649
10	Schroefring, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Binnenwerk	59914665
12	Wasser	59914591
13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
14	Nippel Stopgezet	59914133
15	Bevestigingsset	59914475
16	Flexibele aansluitingen, L=430, G3/8-M10x1, DN8 LH	59914653
N.I.	Wastegarnituur Chroom	59911441
N.I.	Trekstang Chroom	59913459