



EAN: 4015474160606  
[static.hansa.com/51402373](https://static.hansa.com/51402373)

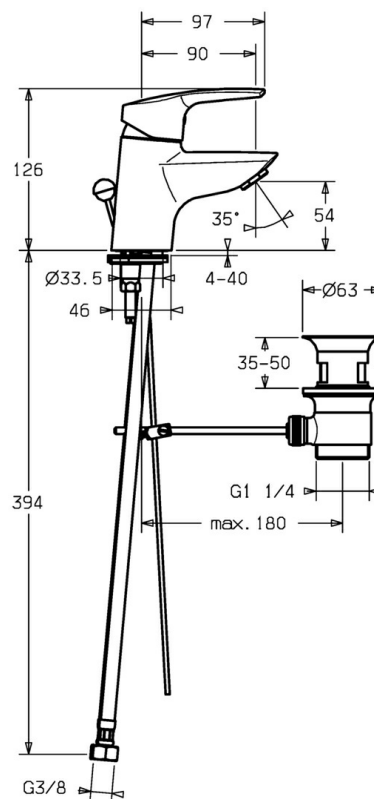

- Wastafel
- Eengreeps
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

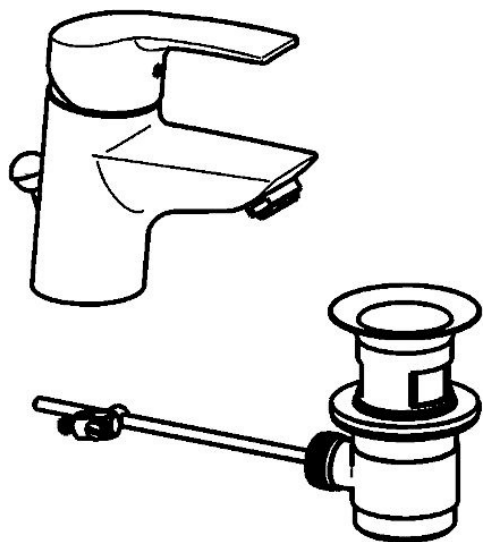

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar) **6.0 l/min**


### Technische eigenschappen

DN-maat **DN15**  
Warmwatertoevoer **max. +70°C**  
Werkdruk **0.5-10 bar**  
Aansluitmaat **G3/8**  
Projection **90 mm**  
Materiaal **brass**

### Voorschriften

EN-norm **EN 817**

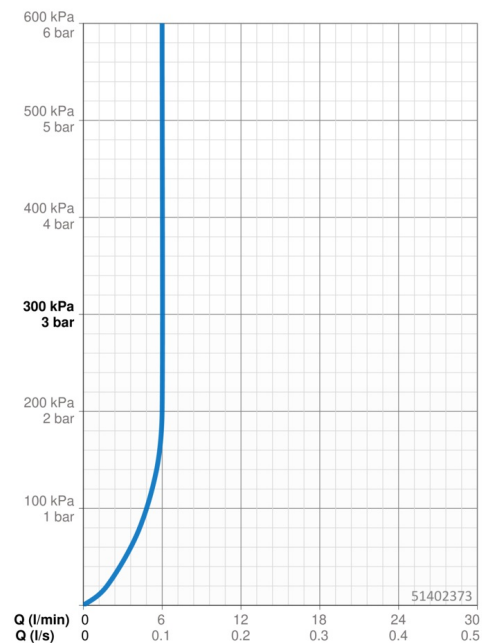



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - [www.hansa.com](http://www.hansa.com) - 03.04.2024