

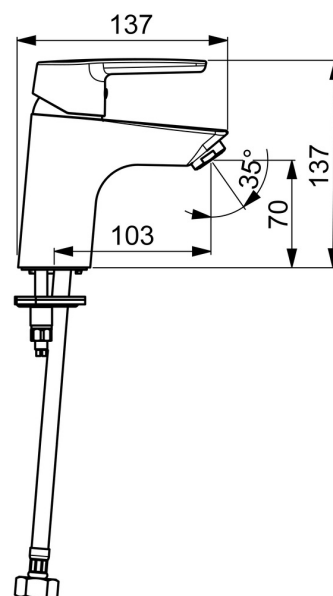


EAN: 4057304004032
static.hansa.com/514222930037

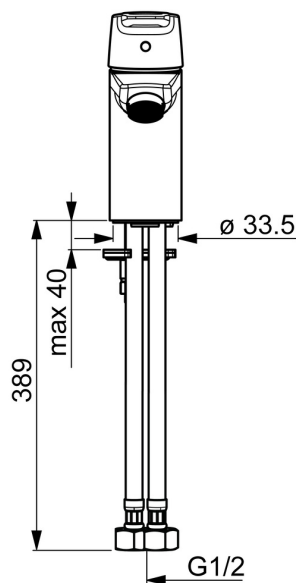

- Lavabo
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Collegamento con flessibili
- Ottone DZR, Sistema di installazione rapida
- Senza piletta di scarico, Senza foro per saltarello

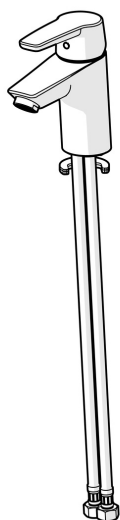

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)	6.0 l/min
--	-----------

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +70°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G1/2
Projection	103 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiale	Ottone

Norme

Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO3822)

Certificati/Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità	DoC
-----------------------------	-----

