

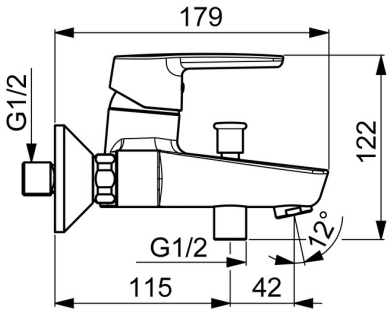


EAN: 4057304002946
static.hansa.com/514421930067

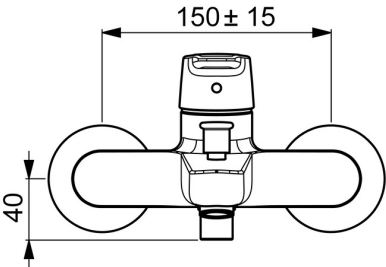

- Bañera y ducha
 - Monomando, Cold Start
 - Montaje a pared
 - Cromado
 - Aireador CASCADE®
 - Mando con símbolo C+F, Monomando
- Inversor accionado por tracción, Inversor integrado
 - Limitador de temperatura y caudal máximo, Agua fría en la posición del centro (Cold Start) - ahorro de energía
 - Válvula(s) antirretorno, Eco cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
 - Conexiones excéntricas y florones
 - Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal


Eco-caudal a 3 bar	9.0 l/min
Caudal volumétrico a 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +90°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/4
Ancho de la instalación	CC150 ± 15 mm
Projection	159 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	EB
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)

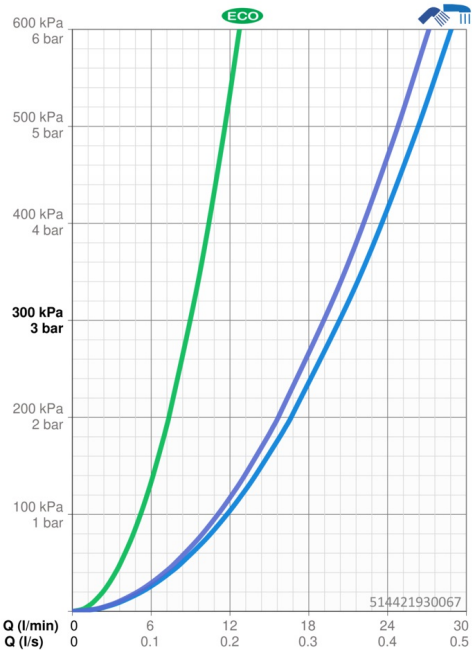


Piezas de repuesto

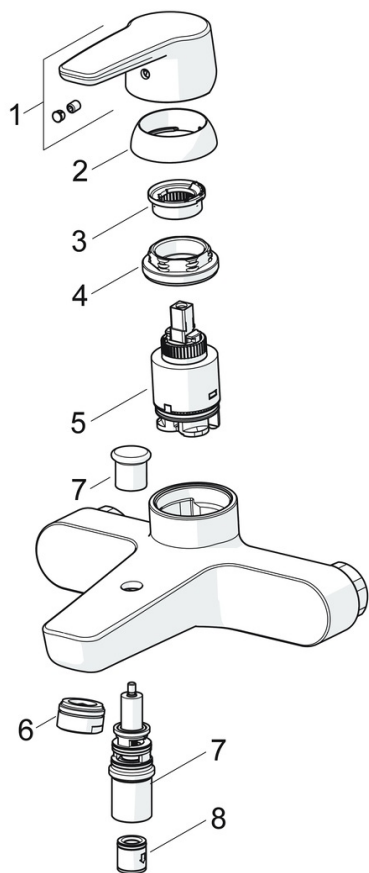

SP514421930067

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Eco	59912324
06	Aireador, M24x1 D	59911829
07	Inversor	59912706
08	Válvula anti-retorno	59905714

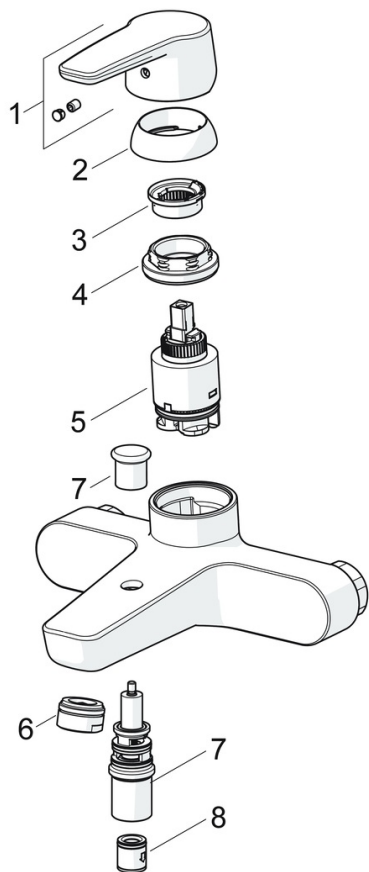

SP51442193

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 D	59911829
07	Inversor	59912706
08	Válvula anti-retorno	59905714