

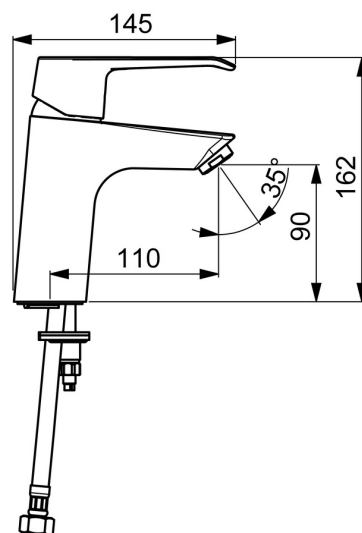


EAN: 4057304015632
static.hansa.com/51522286

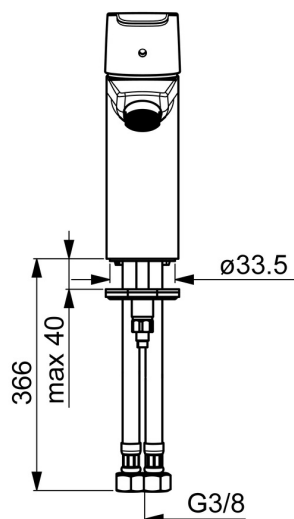

- Lavabo
- Salud y Cuidados
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador CASCADE®

- Monomando, Mando troquelado, Mando con símbolo C+F
- Porta cadena (sin cadena)
- Limitador de temperatura y caudal máximo
- Cartucho cerámico de $\varnothing$ 35 mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje rápido

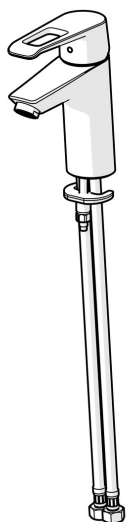

Datos técnicos

Propiedades de caudal


Caudal volumétrico a 3 bar (con control del caudal)	6.0 l/min
Pérdida de presión con caudal (0,1 l/s)	2 bar

Características técnicas


Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	110 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas

Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.

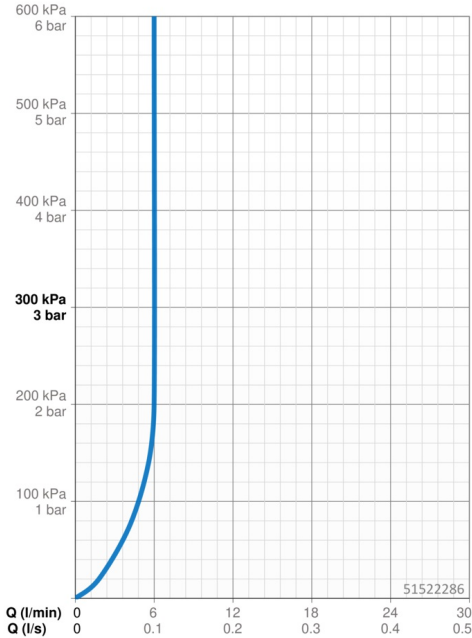

Piezas de repuesto

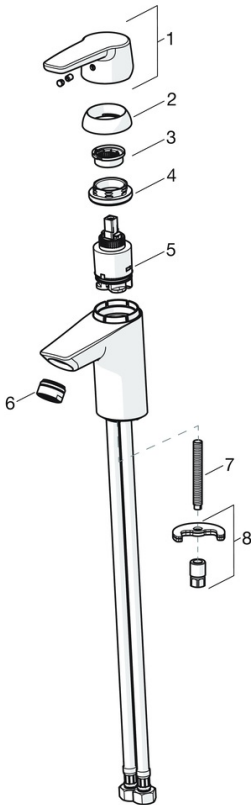

SP51402293

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
01	Maneta larga	59914633
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Tornillos sujección, M8x1, L=140	59912474
08	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático	59904620
N.I.	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Varilla vaciador	59914464
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764