

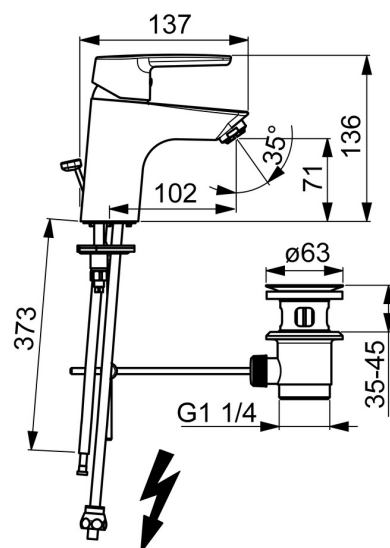


EAN: 4057304002809
static.hansa.com/51531193

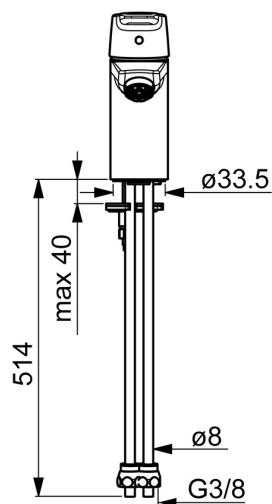

- Lavabo
- Monomando, Baja presión
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño fijo
- Aireador laminar con caudal cristalino, Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Vaciador automático con varilla
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión de cobre
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado, Sistema de montaje rápido

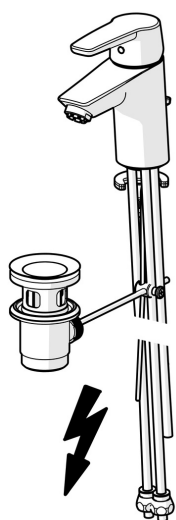

Datos técnicos


Características técnicas	
Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80° C
Presión de servicio	0.5-5 bar
Tamaño conexión	Ø8
Projection	102 mm
Material	Latón

Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822) Oras lab.

Certificados y declaraciones	
EPD	S-P-06391

Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,04

Piezas de repuesto

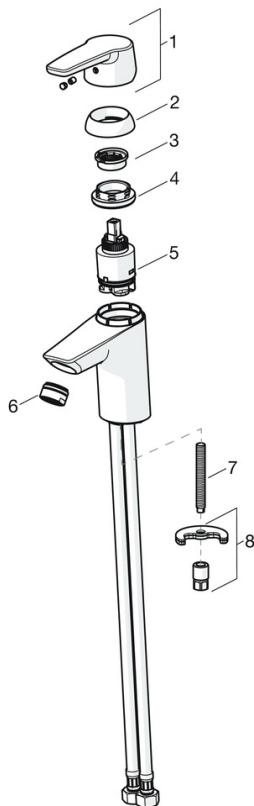

SP51402293

	Nombre	Código
01	Maneta	59914417
01	Maneta larga	59914633
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Aireador, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aireador, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
08	Conjunto de fijación	59910749
N.I.	Vaciador automático	59904620
N.I.	Tubo flexible, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Varilla vaciador	59914464
N.I.	Vaciador automático, (2019-)	59914764