

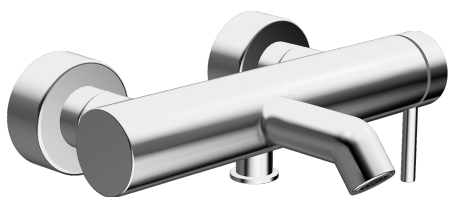


EAN: 4015474172937
static.hansa.com/51852173

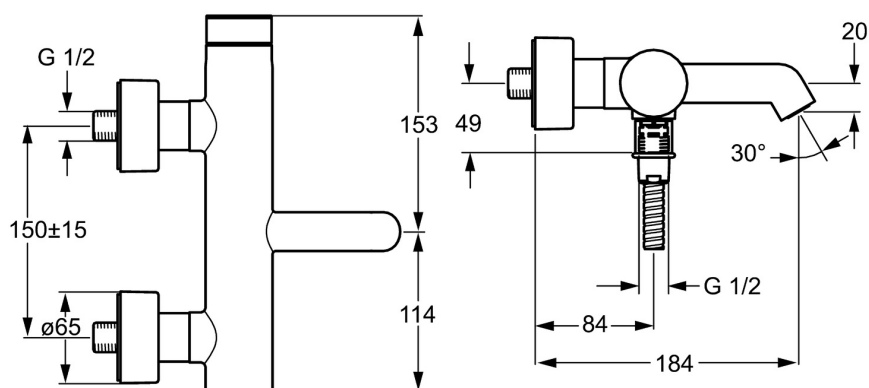

- Bad en douche
- Eengreeps, zijbediend
- Wandmontage
- Chroom
- CACHÉ® mousseur geïntegreerd in kraanhuis, CASCADE® mousseur
- Pinhendel, Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Trekomstelling, Automatische reset
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Terugslagklep, ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

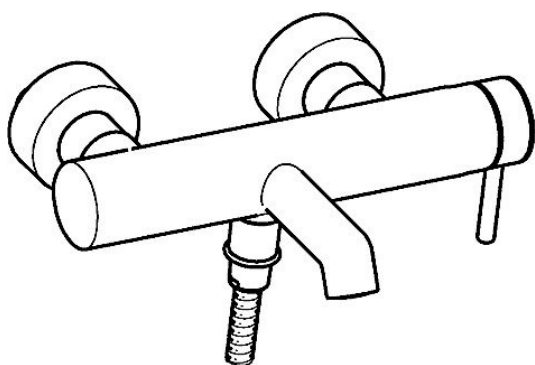

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar **20.4 / 16.2 l/min**

Technische eigenschappen


DN-maat **DN15**
 Warmwatertoevoer **max. +80°C**
 Werkdruk **0.5-10 bar**
 Aansluitmaat **G1/2**
 Inbouwbreedte **cc150 ± 15 mm**
 Projection **184 mm**
 Terugstroom beveiliging (EN1717) **EB**
 Materiaal **brass**

Voorschriften

EN-norm **EN 817**

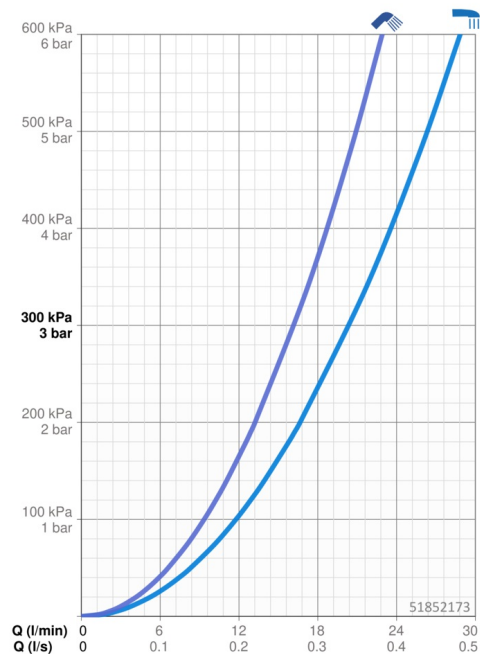

Reserveonderdelen

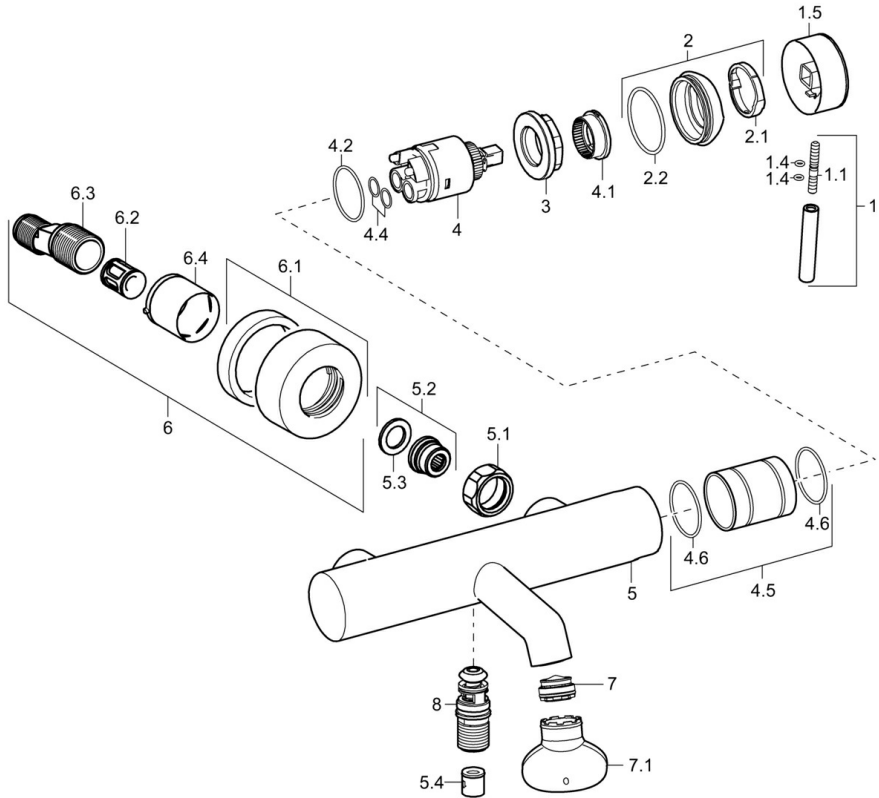

SP51852173

	Naam	Code
1	Hendel, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Schroef, M5x35	59913299
1.4	O-ring, d 3x1.5	59913100
1.5	Kap Chroom	59913332
1.5	Kap Wit Stopgezet	59913334
1.5	Kap Zwart Stopgezet	59913333
2	Kap Chroom	59913364
2.1	Glijring wit	59913363
2.2	O-ring, d 38x2	59913212
3	Schroef, M42x1, SW34	59913365
4	Binnenwerk, 3.5 Eco	59912324
4	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-ring, d 28.24x2.62 Stopgezet	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Stopgezet	59905072
4.5	Collar Stopgezet	59913433
4.6		
5.1	Aansluiting moer, G3/4, AF30	59902230
5.2	Zetel, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Terugslagklep	59905714
6.1	Afdekplaat Chroom	59913432
6.2	Geluiddemper	59904792
6.3	Excentrieke aansluiting, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosassen Chroom	59912651
7	Mousseur, M24x1 C	59913131
7.1	Schuimstralersleutel, M24x1	59913134
8	Omsteller Chroom	59913101
N.I.	Sleutel, SW30/34	59912108