

EAN: 4015474172944 static.hansa.com/51860173




- Riešenia pre sprchy
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pin tyčinková páka, Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Spätný ventil (-y), ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
  - Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
  - Telo batérie z mosadze DZR
  - zabezpečené proti spätnému toku pri použití v domácnosti (podľa DIN EN 1717)



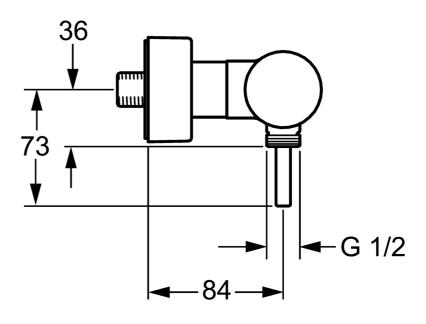


## Technické údaje

Prietok pri tlaku 3 bar	18.0 l/min	
Technické vlastnosti		
Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15	
Dodávka teplej vody	max. +80°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G1/2	
Vzdialenosť na inštaláciu	cc150 ± 15 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	

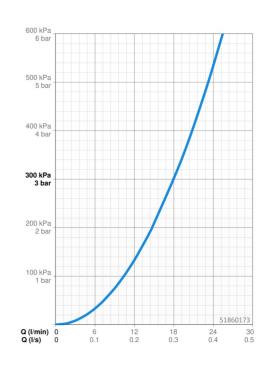



## Náhradné diely

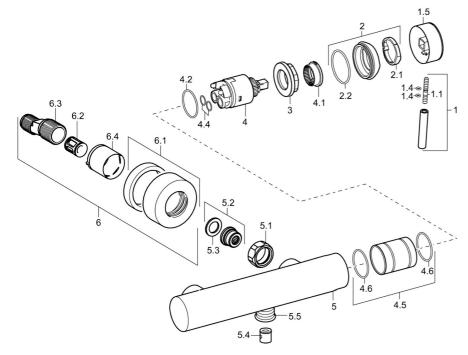

## SP51860173

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=50, M5 IG	59913335
1.1	Skrutka, M5x35	59913299
1.4	O-krúžok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka	59913332
1.5	Klobúk,krytka Biela Ukončené	59913334
1.5	Klobúk,krytka Čierna Ukončené	59913333
2	Krytka	59913364
2.1	Trecí krúžok	59913363
2.2	O-krúžok, d 38x2	59913212
3	Skrutka, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-krúžok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-krúžok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
4.5	Ukončené	59913433
5.1	Pripojovacie matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	, G1/2, L, WAF10	59904618
5.3	Tesniaci krúžok, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Spätný ventil	59905714
5.5	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
6.1	Kryt príruby	59913432
6.2	Tlmič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Ružice	59912651
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108