


EAN: 4057304020018
static.hansa.com/5237226733



- Lavabo
- Monocommande
- Montage sur plaque
- Mat noir
- Bec fixe
- PCA - Mousseur à débit constant indépendamment de la pression
- Levier monocommande, Levier tige, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Cartouche céramique de $\varnothing 30$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR, Système de fixation rapide 3S
- Sans bonde de vidage push

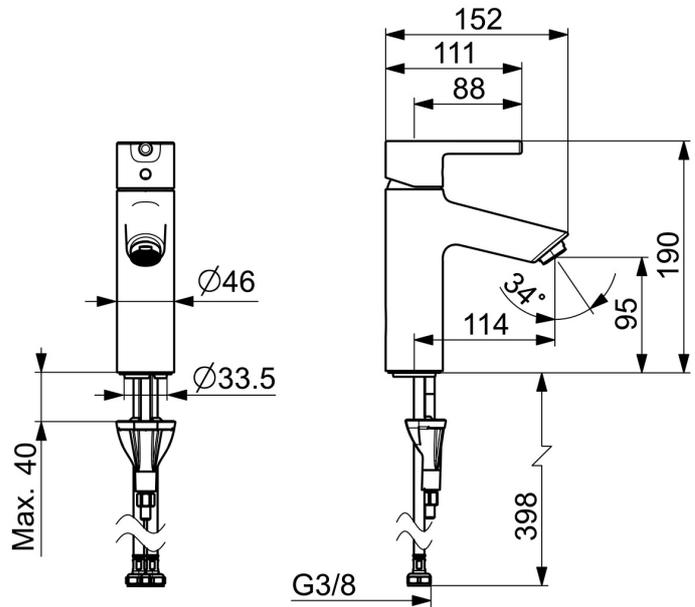

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar (avec limiteur de débit) **6.0 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude **max. +70°C**
Pression de service **0.5-10 bar**
Taille de raccord **G3/8**
Saillie **114 mm**
Dispositif de protection (EN1717) **AA**
Matériau **brass**

Règlementations

Norme EN **EN 817**
Classe acoustique **I (ISO 3822)**

Certificats et normes

Déclaration de conformité **DoC**

