

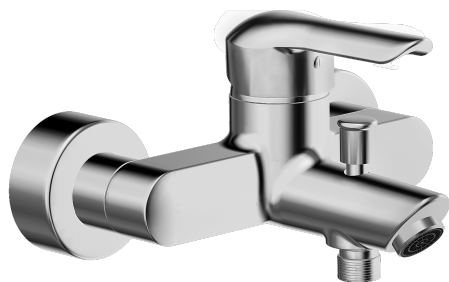


EAN: 4015474254589
static.hansa.com/52442173

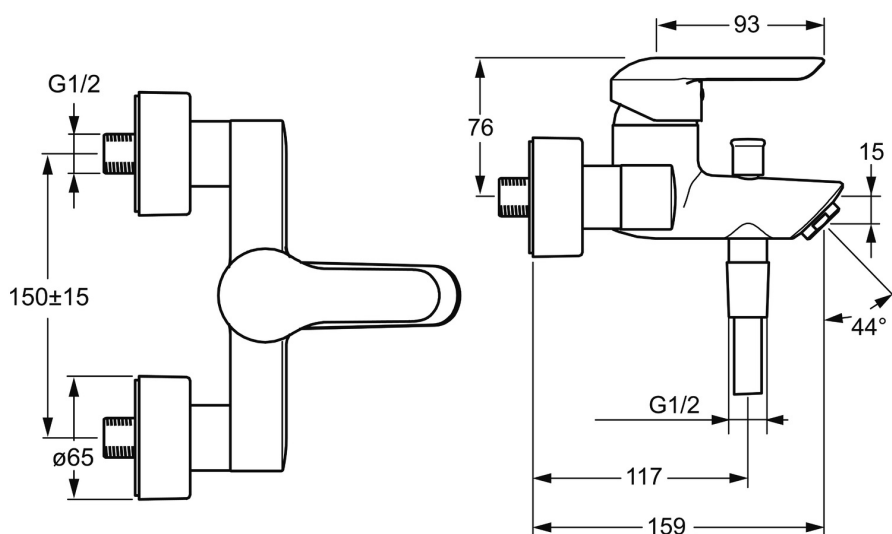

- Vasca & doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Riposizionamento automatico
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Valvola/e di non ritorno, Cartuccia a dischi ceramici \varnothing 35mm
- Raccordi a S eccentrici, Placca/Placche, Silenziatore
- Ottone DZR
- sicurezza incorporata anti-riflusso per uso domestico (ai sensi DIN EN 1717)

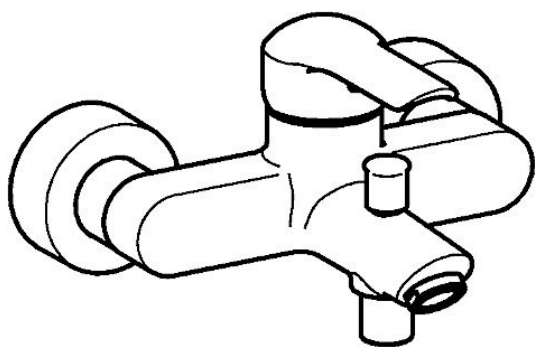

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Caratteristiche tecniche


Misura DN (dimensione nominale) **DN15**
 Fornitura di acqua calda **max. +90°C**
 Pressione di esercizio **0.5-10 bar**
 Misura della connessione **G3/4**
 Profondità di installazione **CC150 ± 15 mm**
 Projection **159 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Materiale **Ottone**

Norme


Standard EN **EN 817**
 Classe di rumorosità **I (ISO 3822)**

Certificati/Dichiarazioni

KIWA **K6116/08**

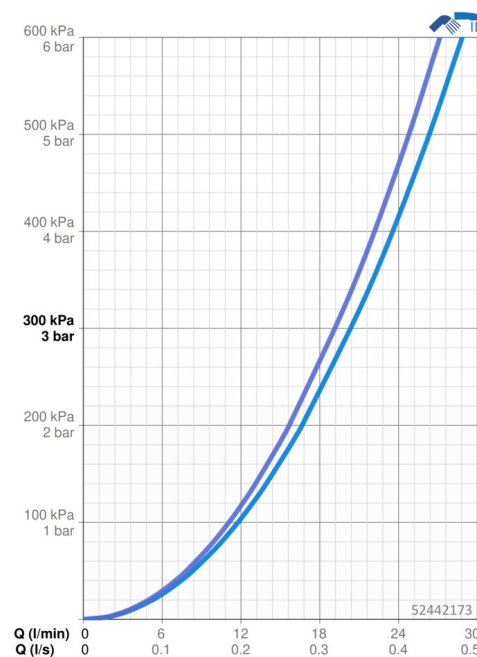

Parti di ricambio

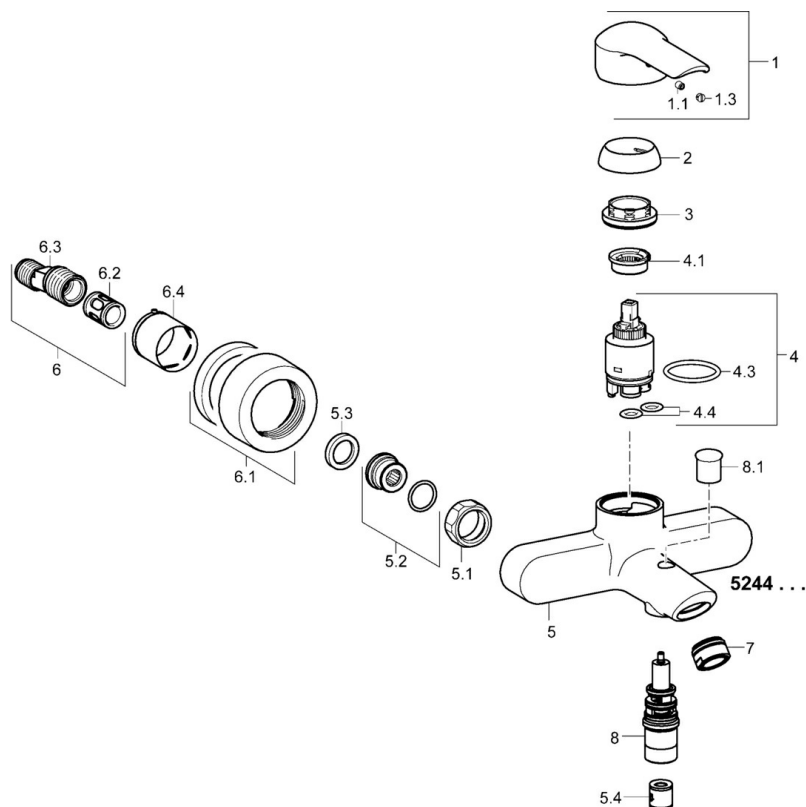

SP52442173

	Nome	Codice
1	Leva Cromo	59913840
1	Leva Cromo	59914629
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Tappo Grigio	59912112
2	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
3	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
4	Cartuccia, 3.5 Eco	59912324
4	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-ring, d 28.24x2.62 Fuori produzione	59912590
4.4	O-ring, d 10.10x1.60 Fuori produzione	59905072
5.1	Dado di collegamento, G3/4, AF30	59902230
5.2	Accessione	59913400
5.3	Anello di tenuta, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Valvola antiriflusso	59905714
6	Eccentrico, G3/4xG1/2 Cromo	59904793
6.1	Piastra Cromo	59913432
6.2	Silenziatore	59904792
6.3	Connettore eccentrico, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.4	Rosetta Cromo	59912651
7	Areatore, M24x1 C Cromo	59913401
8	Deviatore	59912706
8.1	Bottone di deviatore Cromo	59912801
N.I.	Chiave, SW30/34	59912108