


EAN: 4015474274709
static.hansa.com/525522870037



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur

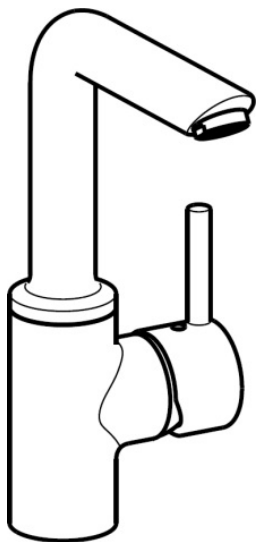

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Ausladung

139 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

