

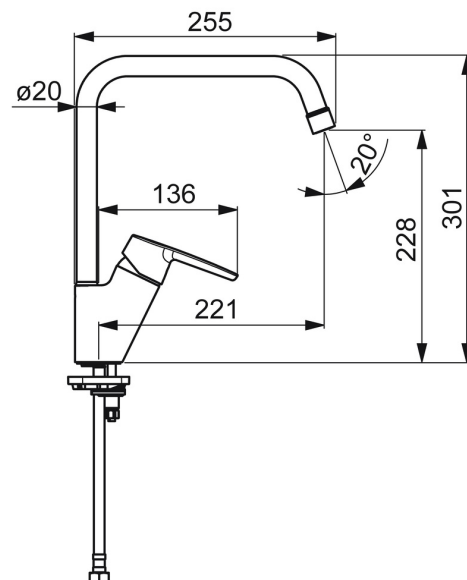


EAN: 4057304005183
static.hansa.com/52702293

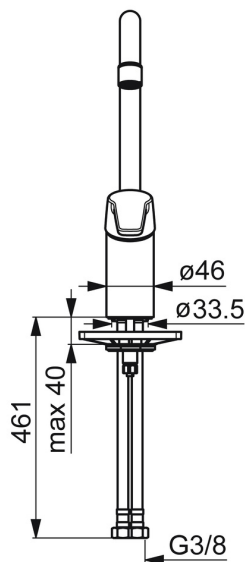

- Cocina
- Monomando
- Montaje a repisa
- Cromado
- Caño giratorio, Limitador de giro
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Filtros antisuciedad, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Latiguillos de conexión flexibles
- Sistema de montaje rápido

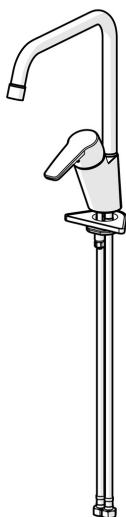

Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar	10.2 l/min
----------------------------	------------

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)	DN15
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Tamaño conexión	G3/8
Projection	221 mm
Válvula antirretorno (EN1717)	AA
Material	Latón

Normativas


Norma EN	EN 817
----------	--------

Certificados y declaraciones


EPD	S-P-06396
-----	-----------

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	5,96
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,62
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,18
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4018,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,01

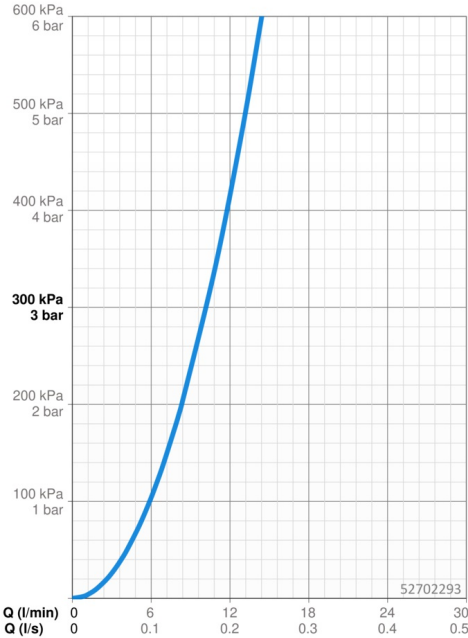

Piezas de repuesto

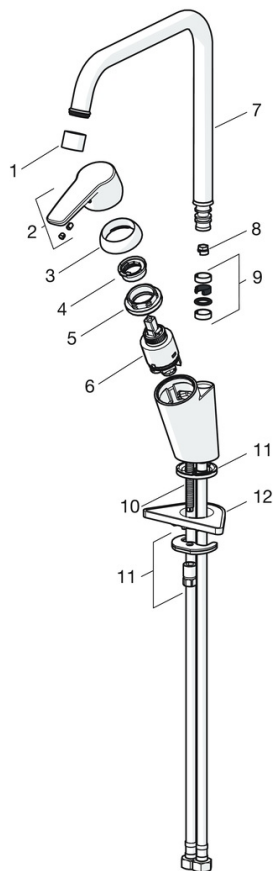

SP52702293

	Nombre	Código
01	Aireador, M22x1 STD CC A	59914436
02	Maneta	59914417
03	Capuchón, 33x3 mm	59912504
04	Temperature adjustment limiter	59912325
05	Tuerca sujeción, M40x1	1003409V
06	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
07	Caño alto, L=255 Fuera de catálogo	59914438
08	Limitador giro caño, 60° / 0°	59914264
08	Limitador giro caño, 120° Fuera de catálogo	59914429
09	Juego juntas para caño	59914266
10	Tornillos sujeción, M8x1, L=140	59912474
11	Conjunto de fijación	59910749
12	Placa de sujeción base	59910008