

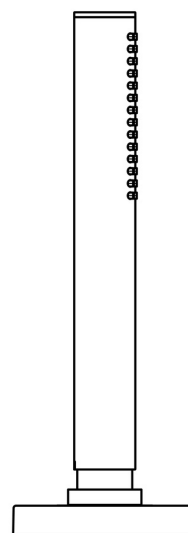


EAN: 4057304014666  
[static.hansa.com/53549420](https://static.hansa.com/53549420)

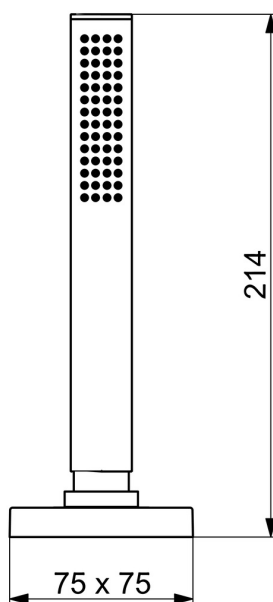


- Vasca & doccia
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- 1 getto

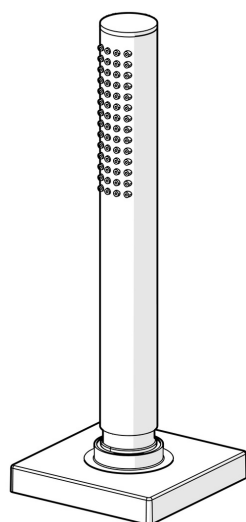


Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	13.2 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +65°C
Pressione di esercizio	0.5-5 bar
Materiale	Composite
Norme	
Standard EN	EN 1112, EN 1113
Certificati/Dichiarazioni	
Dichiarazione di conformità	DoC

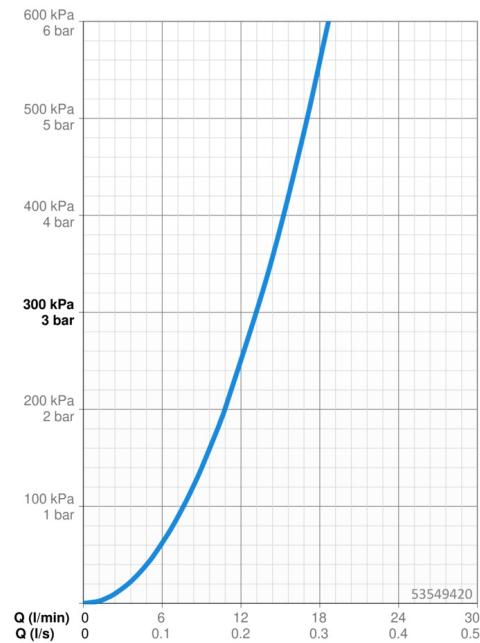

Parti di ricambio

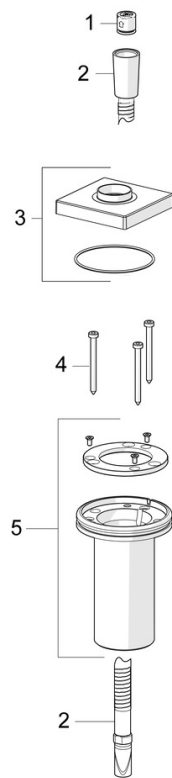

SP53549420		
	Nome	Codice
01	Valvola antiriflusso	59905714
02	Flessibile doccia, L=1750, G1/2-M12x1 Cromo	59912281
03	Piastra, 75x75 mm Cromo	1003885V
04	Screw, M4x45	59912291
05	Supporto per doccetta	59914673