



EAN: 4057304014659  
[static.hansa.com/53549470](https://static.hansa.com/53549470)

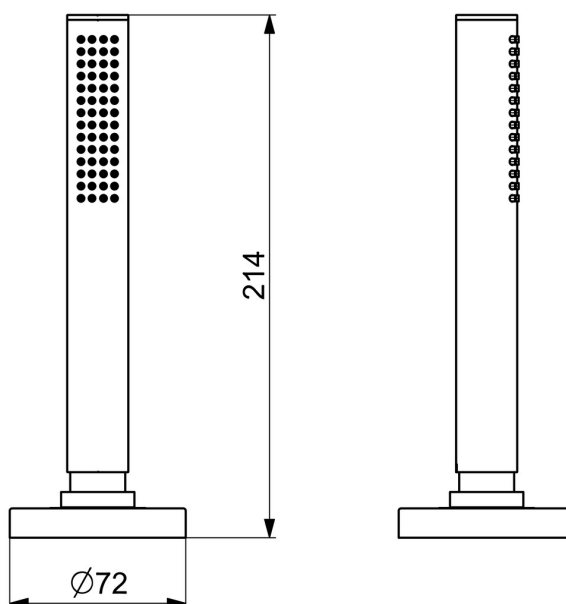

- Vasca & doccia
- Montaggio a bordo vasca
- Cromo
- Flessibile doccia (1750 mm), Tecnologia di protezione anticalcare
- Intenso - Getto d'acqua rinvigorente
- Filtro/i anti-impurità, Valvola/e di non ritorno
- 1 getto

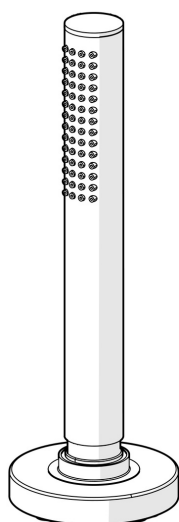

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

13.2 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +65°C

Pressione di esercizio

0.5-5 bar

Backflow prevention (EN1717)

EB


Materiale

Composite


Norme

Standard EN

EN 1112, EN 1113

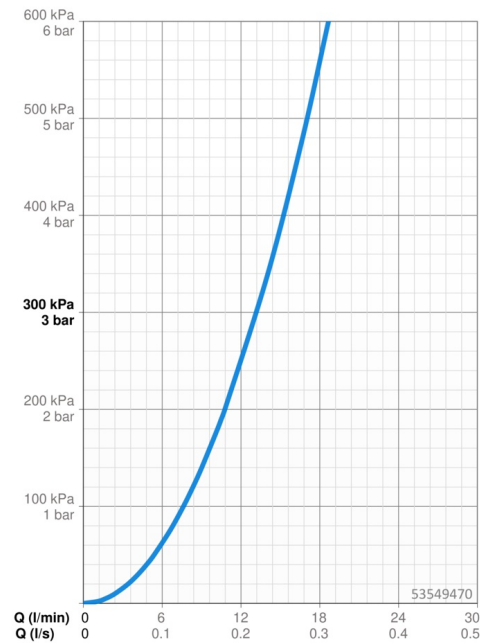

Parti di ricambio

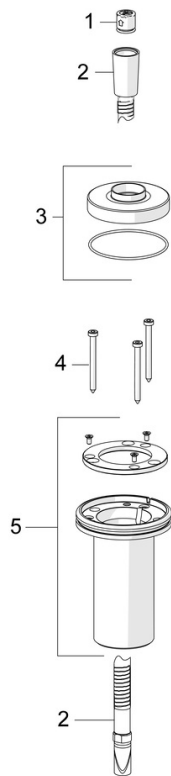

SP53549470

	Nome	Codice
01	Valvola antiriflusso	59905714
02	Flessibile doccia, L=1750, G1/2-M12x1 Cromo	59912281
03	Piastra, d 70 mm Cromo	1003886V
04	Screw, M4x45	59912291
05	Supporto per doccetta	59914673