5421220933 HANSAVANTIS Style Hybrid - Robinetterie évier, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 4057304019906
static.hansa.com/5421220933

- Cuisine
- Hybride, Transformateur à fiche, Bluetooth®
- Montage sur plage
- Mat noir
- Bec pivotant
- CASCADE®
- Levier monocommande, Levier avec symbole C+F
- Limiteur de température et de débit
- Eco cartouche céramique de ø 30 mm pour contrôle de température et de débit
- Advanced PSD sensor, Électrovanne, Alimentation électrique
- Raccordement par flexibles
- Corps en laiton DZR

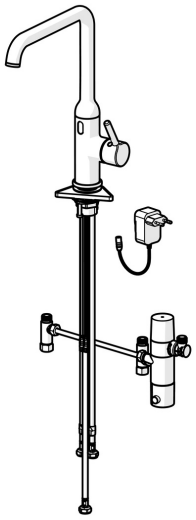

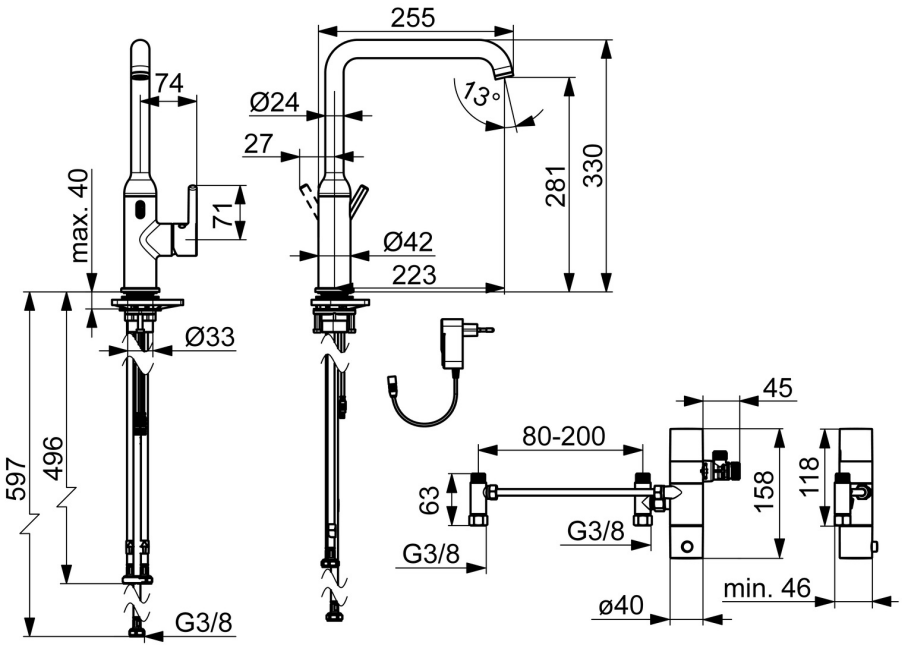

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de débit

Débit à 3 bar	**10.8 l/min**

Caractéristiques techniques

Alimentation en eau chaude	**max. +70°C**
Pression de service	**0.5-10 bar**
Taille de raccord	**G3/8**
Saillie	**255 mm**
Dispositif de protection (EN1717)	**EB**
Matériau	**brass**

Paramètres du logiciel

Rinçage automatique	**30 s (1-1800 s)**
Durée de rinçage automatique	**30 s (1-1800 s)**
Durée max. d'écoulement	**10 s (1-1800s)**

Caractéristiques électroniques

Raccordement électrique	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Règlementations

Directive EU	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norme EN	**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Classe acoustique	**I (ISO 3822)**
Indice de protection	**IP 55 / transformer IP 20**

Certificats et normes

Déclaration de conformité	**RED**

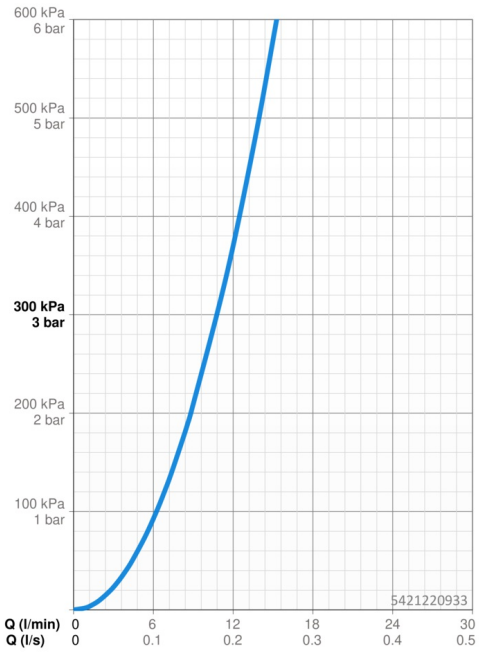

Pièces de rechange

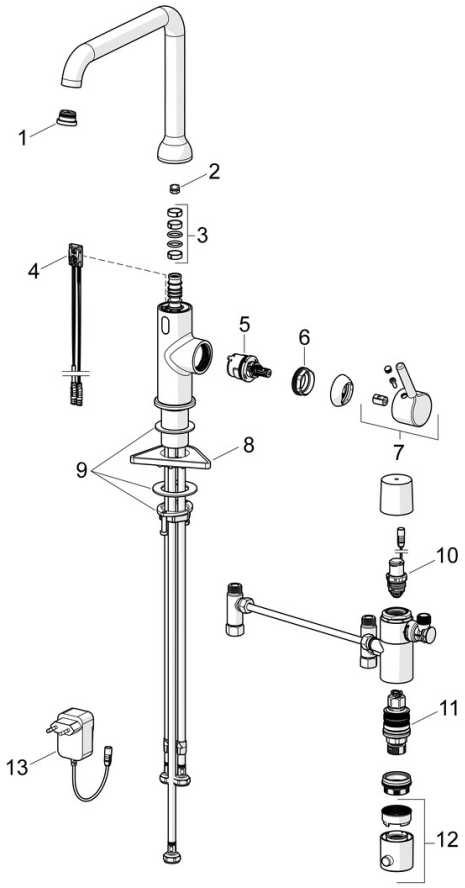

SP5421220933

	Nom	Code
01	Aérateur et clé, Cascade SLC TJ A Mat noir	1014808V-33
02	Limiteur de rotation pour bec, 60°/0°	59914264
02	Limiteur de rotation pour bec, 120° Arrêté	59914429
03	Kit de joint pour bec	59914431
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05	Cartouche, 3.0	1014428V
06	Écrou de maintien, M34x1.5	1012133V
07	Levier Mat noir	1001749V-33
08	Plaque de fixation	59910008
09	Ensemble de fixation	59913371
10	Valve magnétique, 3 V	59914338
11	Cartouche thermostatique, 3.4	59914114
12	Croisillon réglage de température	602062V
13	Source de courant, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 13.05.2024