


54552207 HANSAVANTIS Style - Umývadlová batéria

EAN: 4057304017452 static.hansa.com/54552207



- Umývadlo
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry



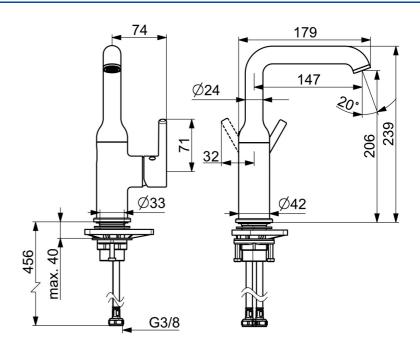



Technické údaje

Vlastnosti j	prietoku
--------------	----------

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku) 6.0 l/min Technické vlastnosti Dodávka teplej vody max. +70°C Pracovný tlak 0.5-10 bar Spojovacia veľkosť G3/8 Projection 147 mm Spätná klapka (STN EN 1717) AA Materiál Mosadz

Predpisy


Norma EN EN 817 Trieda hlučnosti I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

Vyhlásenie o zhode DoC EPD S-P-06391


Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 8,22 EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,39 EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,78 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 9,40 EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,26 EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1854,00 EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02 EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02 EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,07 EPD module D (kg CO2 eq.) -6,68

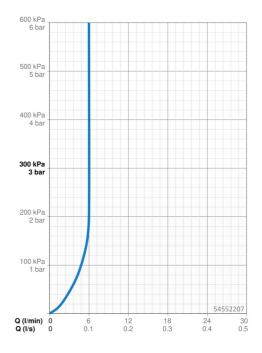



Náhradné diely

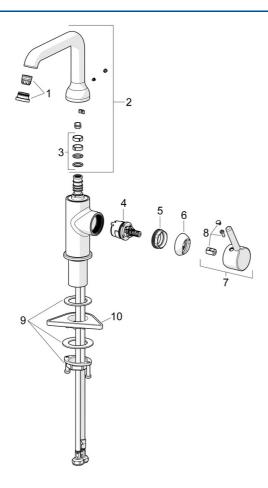

SP54552207

	Názov	Kód
01	Aerator a kľúč, PCA 5.7 l/min	1012273V
02	Vysoký výtok	1012339V
03	Tesnenie výtokového ramena	59914266
04	Kartuš, 3.0	1014428V
05	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
06	Krytka	1012132V
07	Ovládacia rukoväť	1001749V
08	Záslepka	1012105V
09	Upevňovací set	59913479
10	Podložka	59910008