





54562207 HANSAVANTIS Style - Umývadlová batéria

EAN: 4057304017421 static.hansa.com/54562207

- Umývadlo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE[®] aerátor, PCA[®] aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Pin tyčinková páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Odtoková garnitúra s tiahlom
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody
- ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR





K> HANSA

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)

Dodávka teplej vody	max. +70°C	
Pracovný tlak	0.5-10 bar	
Spojovacia veľkosť	G3/8	
Projection	133 mm	
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA	
Materiál	Mosadz	
Predpisy		
Norma EN	EN 817	


6.0 l/min

I (ISO 3822)

Trieda hlučnosti

Schválenia a Prehlásenia

EPD	S-P-06391
Udržateľnosť	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,59
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,81
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,81
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,98

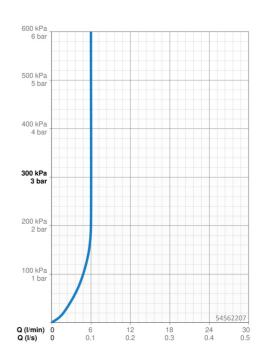

K> HANSA

Náhradné diely



SP54372207

	Názov	Kód
01	Ovládacia rukoväť	1014999V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012132V
04	Prítlačná matica, M34x1.5	1012133V
05	Kartuš, 3.0	1014428V
06	Aerator a kľúč, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Upevňovací set	59913479