



**5460220933 HANSAVANTIS Style Hybrid - Umývadlová batéria, 3 V, Bluetooth**

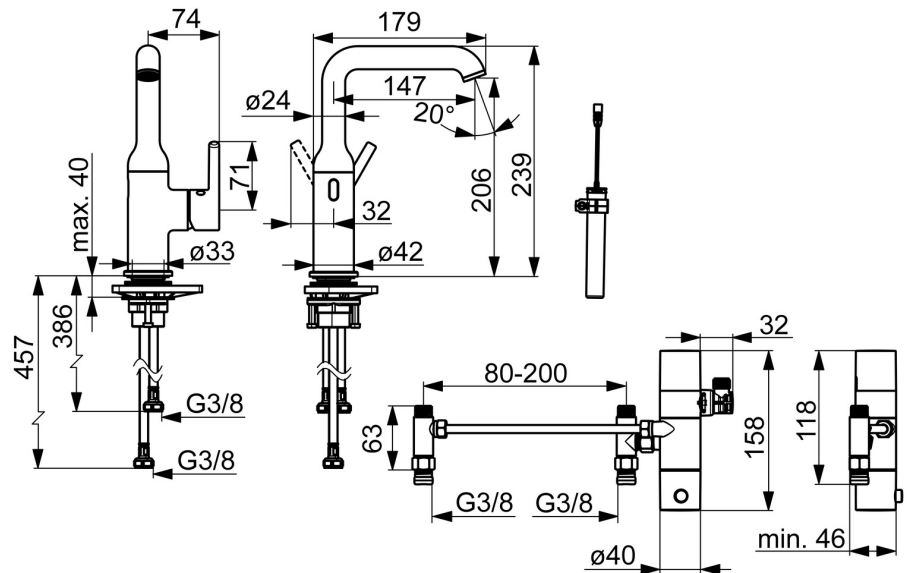

EAN: 4057304020056  
[static.hansa.com/5460220933](http://static.hansa.com/5460220933)

- Umývadlo
- Hybridná, Batériová prevádzka, Bluetooth®
- Stojanková
- Čierna matná
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor, PCA® - aerátor s konštantným prietokom vody aj pri kolísaní tlaku
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 30 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Advanced PSD sensor, Solenoidový /elektromagnetický/ ventil riadený impulzom, Indikátor nízkej kapacity napájacej batérie
- Flexibilné pripojovacie hadičky
- Telo batérie z mosadze DZR
- Bez odtokovej garnitúry

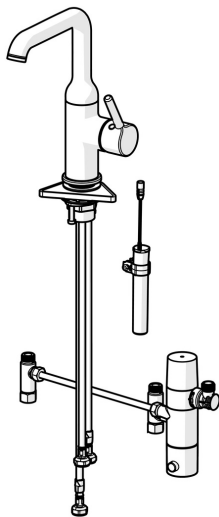

Technické údaje

Vlastnosti prietoku	
Prietok pri tlaku 3 bar (s ovládačom prietoku)	6.0 l/min
Technické vlastnosti	
Dodávka teplej vody	max. +70°C
Pracovný tlak	1-10 bar
Spojovacia veľkosť	G3/8
Projection	147 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	EB
Materiál	Mosadz
Softvérové nastavenia	
Automatický oplach	off (off/1-120 h)
Doba automatického oplachu	30 s (1-1800 s)
Max. doba prietoku	10 s (1-1800s)
Elektronické vlastnosti	
Batéria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)
Predpisy	
Smernica o EU	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)
Trieda ochrany	IP 55
Schválenia a Prehlásenia	
Vyhlásenie o zhode	RED

