


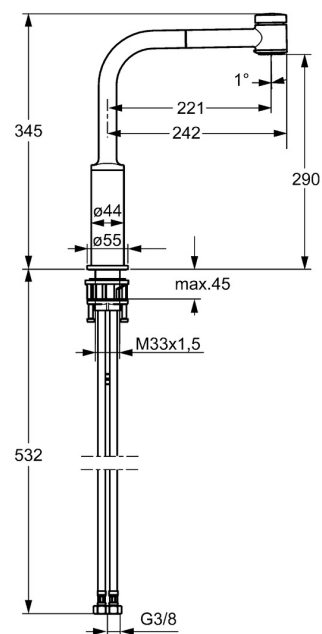


EAN: 4015474263093
static.hansa.com/54912283

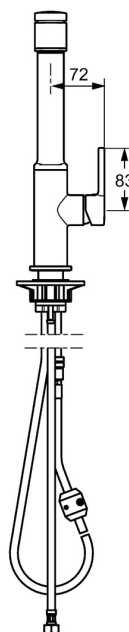

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Model s vyťahovací sprškou
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Zpětný ventil (-y), $\varnothing$ 25 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
- 2 proudy

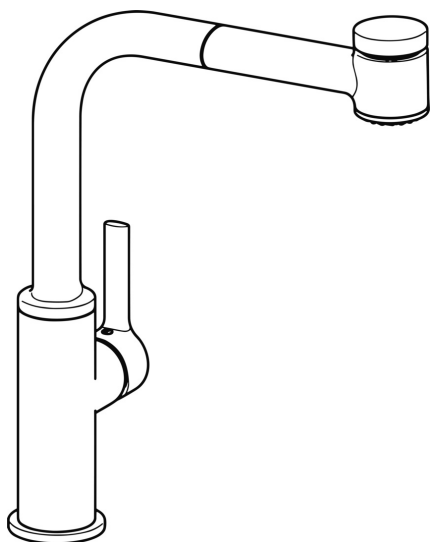

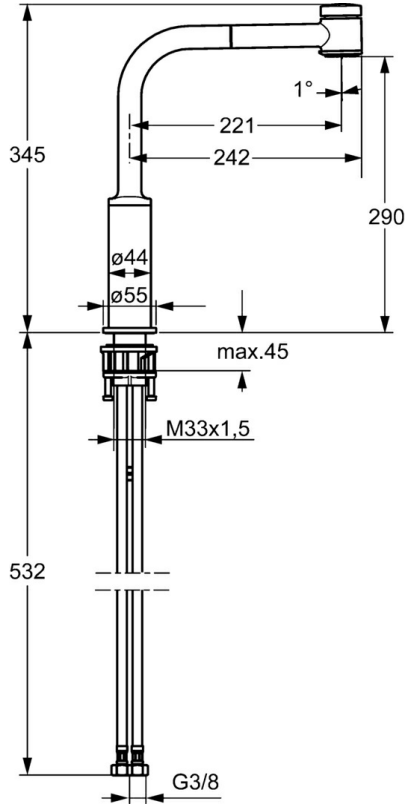

Technické údaje

Vlastnosti prútoky

Průtokové množství při 3 bar **9.0 l/min**


Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	221 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

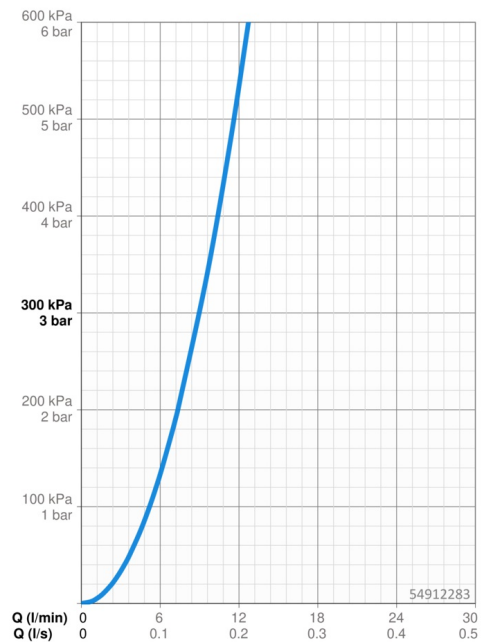ABP P-IX 29667/IBO



	Název	Kód
1	Páka, 2,5	59913985
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka	59913957
3	Upevňovací matice, M32x1, SW24	59913958
4	Kartuše, 2,5	59913914
5.1	Těsnící sada	59914027
5.2	O-kroužek, 35x2.5	59905020
5.3	Těsnění, 48x33.5x2	59902283
5.4	Upevňovací destička	59910008
5.8	Upevňovací set	59913479
5.9	Hadice, M18x1,G3/8, L=650	59914036
5.10	Šroubení, M8x1-M14x1, L=214 Ukončeno	59914035
5.11	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.12	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
6	Výtokové rameno Ukončeno	59914026
6.1	Upevňovací šroub, M4x8	59913989
6.2	Připojovací šroubení	59914029
7	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie	59914034
7.2	Zpětný ventil, DN8	59914030
7.3	Aerator, M22/M24 B	59905901
7.3	Aerator, M18.5x1 HC TJ B, (2018-)	59914031
8	Kryt příruby, d 55 mm	59913963
9	Hadice, L=1400	59914032
9.1	Redukce	59914028
9.2	Counterbalance	59914039