




EAN: 4015474261686
static.hansa.com/55251103

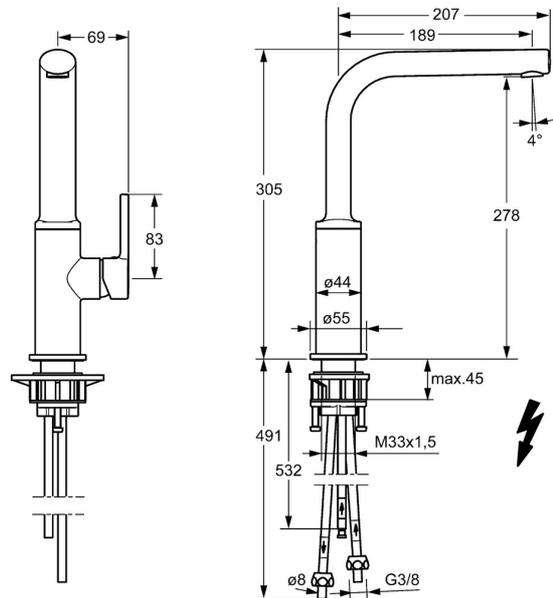

- Cuisine
- Commande latérale, Basse pression
- Montage sur plaque
- Chrome
- Bec pivotant
- Brise jet laminaire - sans adjonction d'air, CASCADE®
- Levier avec symbole C+F, Levier monocommande
- Cartouche céramique de $\varnothing 25$ mm pour contrôle de température et de débit
- Raccordement par tubulures cuivre
- Le laiton en contact avec l'eau potable comporte une teneur en plomb <0,3%, Corps en laiton DZR, Voies d'eau sans revêtement de nickel

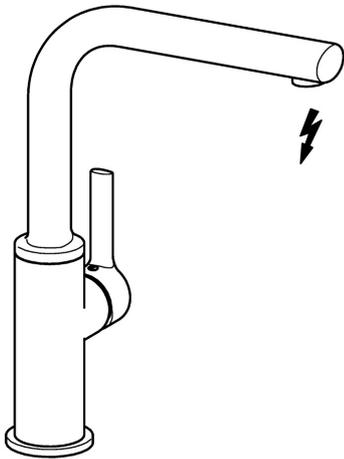

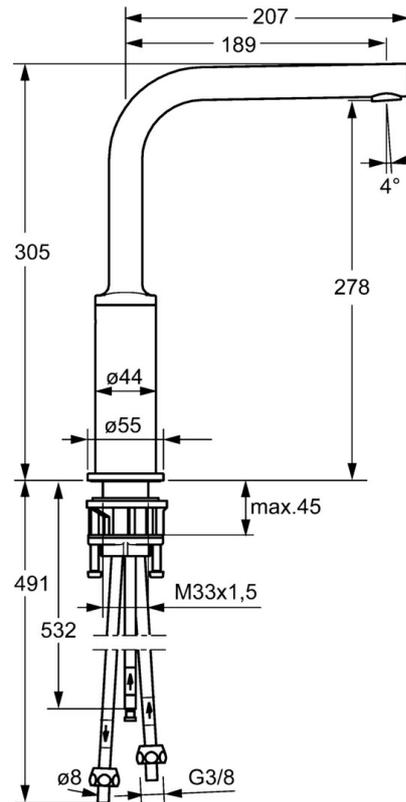

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Taille DN (diamètre nominal)	DN15
Alimentation en eau chaude	max. +80°C
Pression de service	0.5-5 bar
Saillie	189 mm
Matériau	brass

Règlementations

Norme EN	EN 817
----------	---------------

