

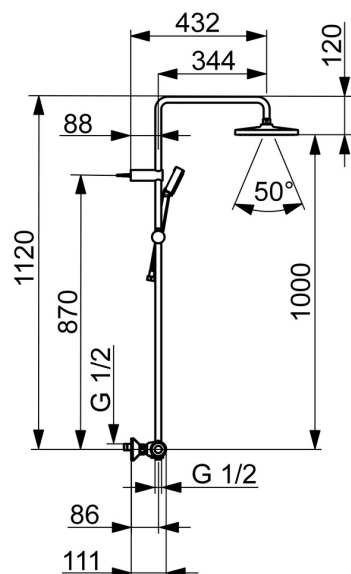


EAN: 4057304019197
static.hansa.com/55350110

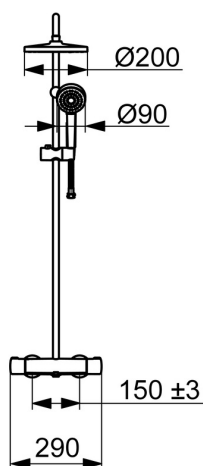

- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling
- Handdouche, Glijstang, Hoofddouche, Doucheslang (1500 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeele voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort
- 1-stralig

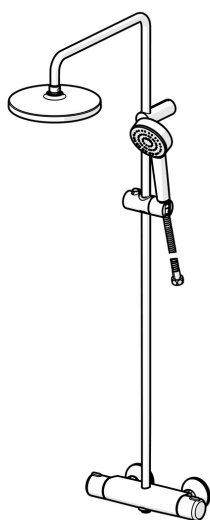

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

10.8 / 14.4 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN 15

Warmwatertoevoer

max. +65°C

Werkdruk

1-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Inbouwbreedte

CC150 ± 15 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

EB

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 1111, EN 1112, EN 1113


Toestemmingen en Verklaringen

ABP


PA-IX 10077/II80

Verklaring van overeenstemming

DoC

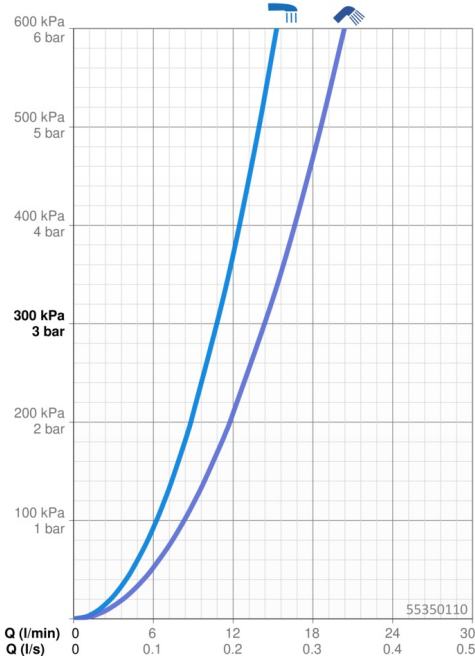

Reserveonderdelen

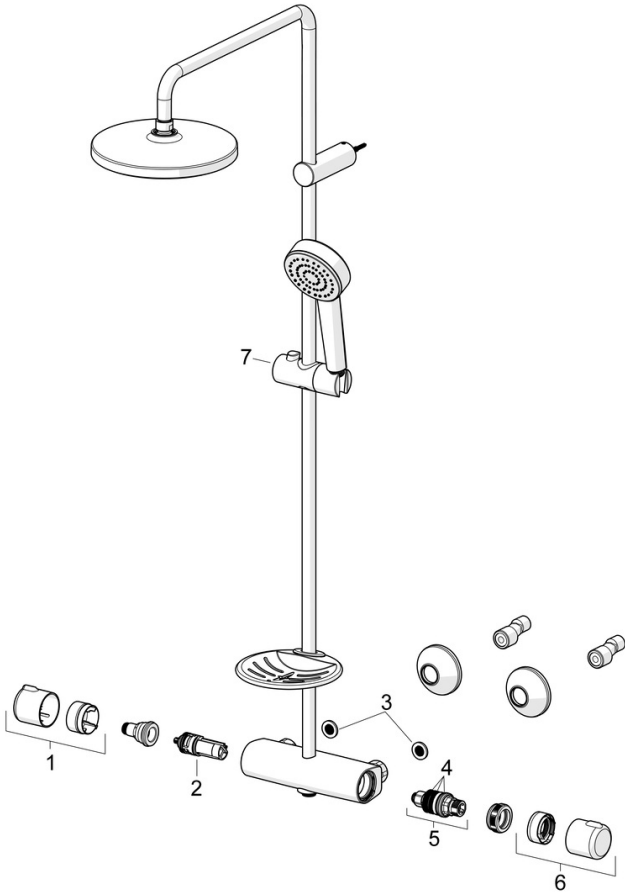

SP55350110

	Naam	Code
01	Debiethendel Chrom	59914397
02	Omsteller/binnenwerk	59914116
03	Filter dichting, G3/4	59911076
04	O-ring	59914113
05	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
06	Temperatuur hendel Chrom	59914396
07	Schuifstuk Chrom	1017138V