



EAN: 4057304019012
static.hansa.com/55542203

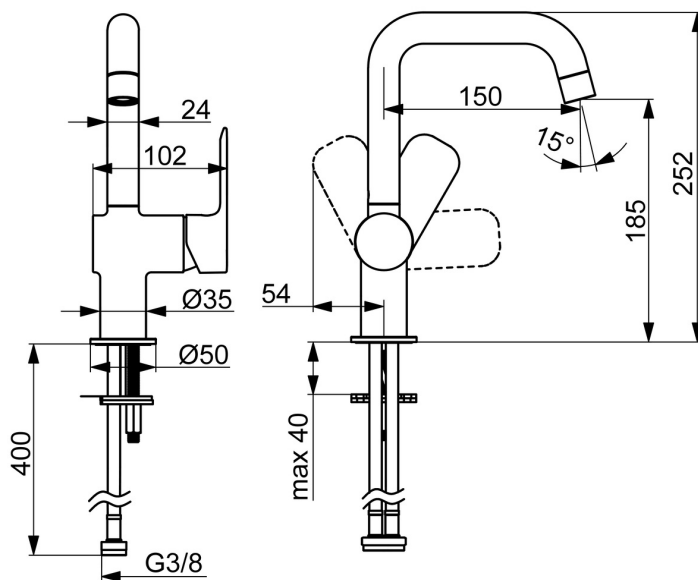

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Rapid-montagesysteem
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening

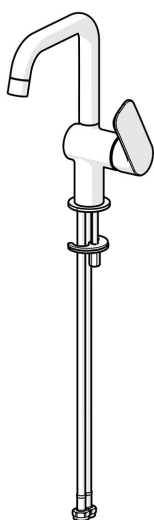

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

4.8 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

150 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW


DW-6506D00165

ABP


PA-IX 10073/IO

Verklaring van overeenstemming

DoC

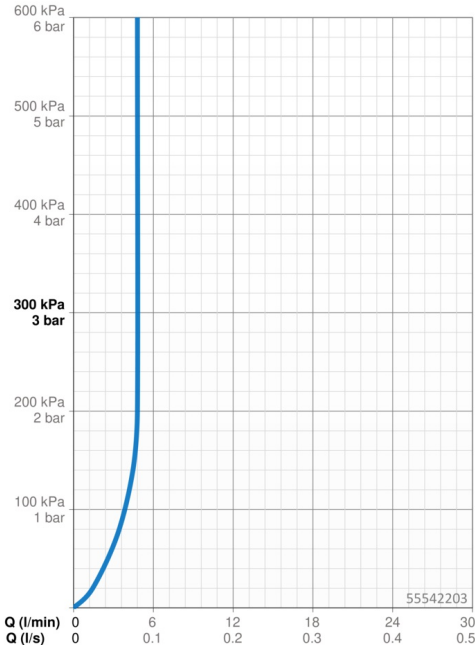

Reserveonderdelen

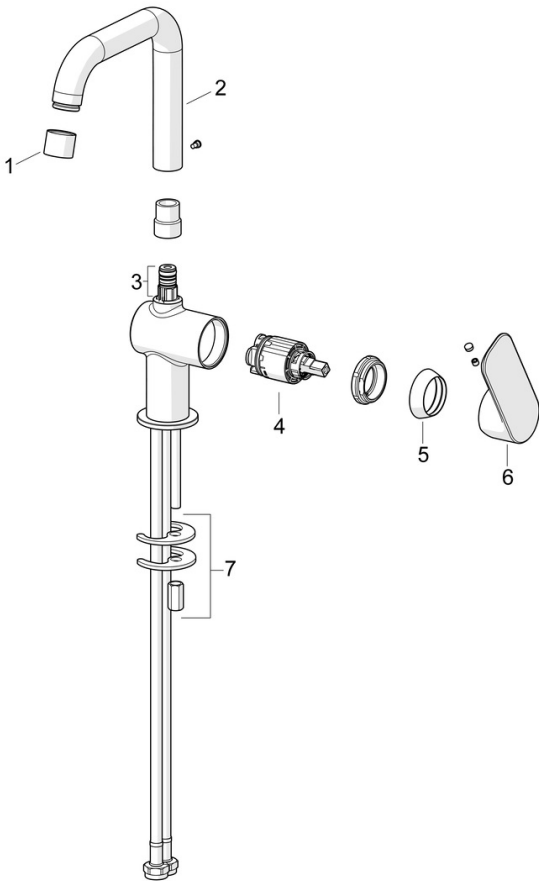

SP55552203

	Naam	Code
01	Mousseur Chroom	1017130V
02	Uitloop Chroom	1017129V
03	Dichting	1017131V
04	Binnenwerk, 3.5 Classic	59913075
05	Kap Chroom	1017127V
06	Hendel Chroom	1017126V
07	Bevestigingsset	1017128V