

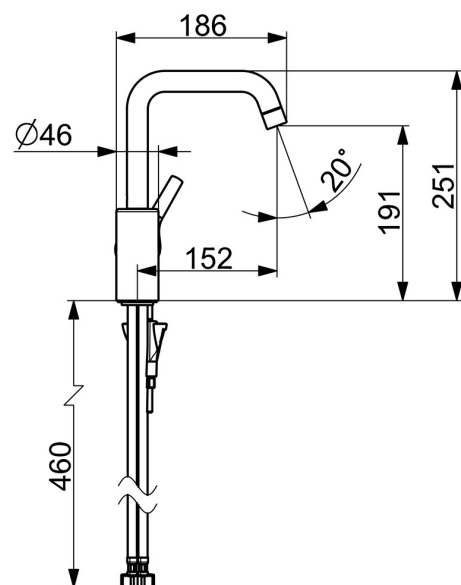


EAN: 4057304012129
static.hansa.com/564322030037

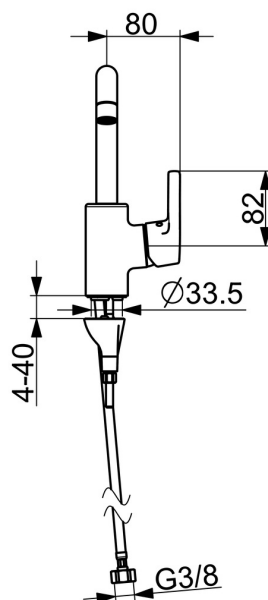

- Wastafel
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 35 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie
- Zonder afvoergarnituur

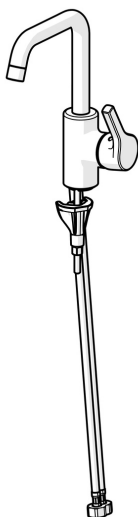

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +80°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G1/2

Projection

152 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO3822)

