

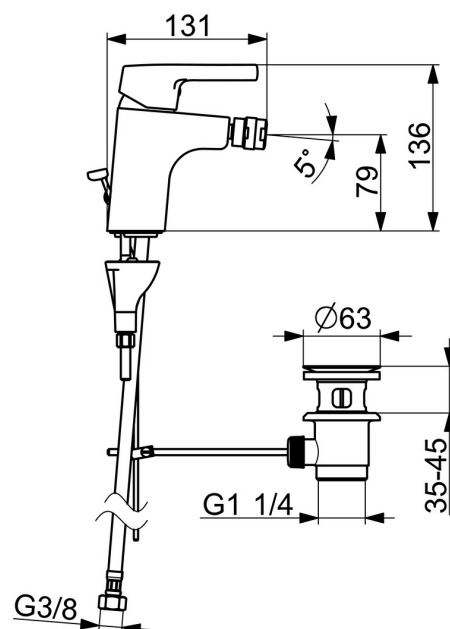


EAN: 4057304012228
static.hansa.com/56443203

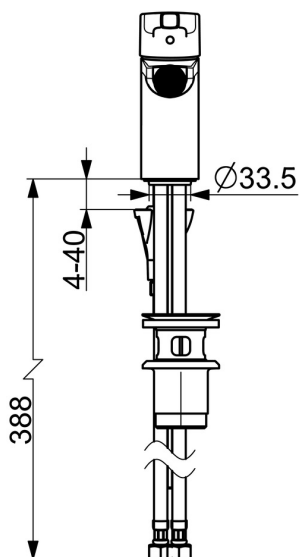

- Bidet
- Monocomando
- Montaggio d'appoggio
- Cromo
- Bocca fissa
- PCA® portata costante indipendentemente dalle variazioni di pressione, Rompigetto a snodo sferico
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Piletta di scarico con astina saltarello
- Limitatore di temperatura, Limitatore di temperatura regolabile
- Cartuccia a dischi ceramici $\varnothing 35\text{mm}$
- Ottone DZR, Installazione 3S

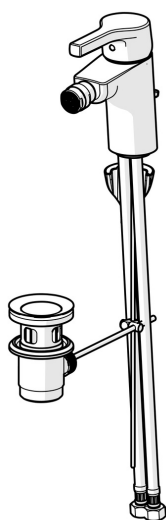

Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar (con limitatore di flusso)

6.0 l/min

Caratteristiche tecniche

Misura DN (dimensione nominale)

DN15

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

0.5-10 bar

Misura della connessione

G3/8

Projection

106 mm

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 817


Classe di rumorosità

I (ISO3822)


Certificati/Dichiarazioni

DVGW

DW-6506CS0548

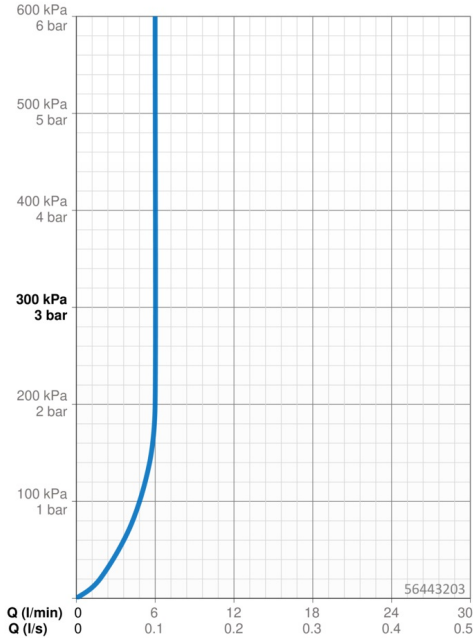

Parti di ricambio

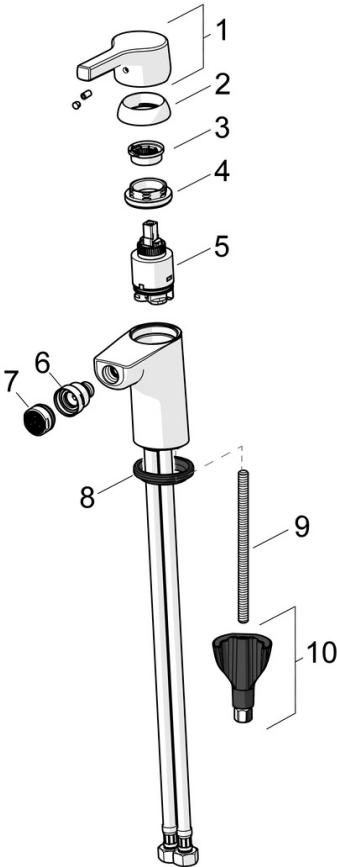

SP56443203

	Nome	Codice
01	Leva Cromo	59914712
02	Cappuccio, 33x3 mm Cromo	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Dado di fissaggio, M40x1	1003409V
05	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075
06	Aeratore per miscelatore bidet	59910952
07	Aeratore, M24x1, 6 l/min Cromo	59913727
08	Rondella	59914591
09	Viti di fissaggio, M8x1, L=130	59914474
10	Set di fissaggio	59914475