

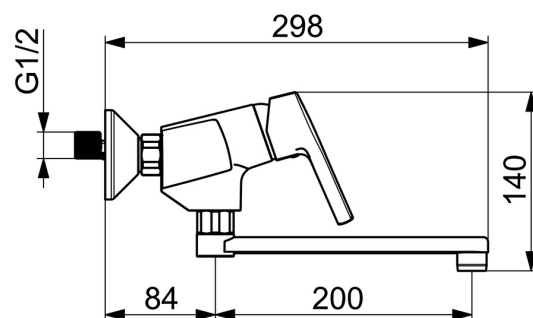


EAN: 4057304012136
static.hansa.com/56512103



- Cocina
- Monomando
- Montaje a pared
- Cromado
- Caño giratorio
- Aireador CASCADE®
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable, THERMO COOL. Mayor seguridad gracias al calentamiento mínimo del exterior de la grifería.
- Válvula(s) antirretorno, Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Conexiones excéntricas y florones
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado



Datos técnicos

Propiedades de caudal

Caudal volumétrico a 3 bar13.2 l/min

Características técnicas

Tamaño DN (dimensión nominal)DN15
Suministro de agua caliente**max. +80°C**
Presión de servicio**0.5-10 bar**
Tamaño conexión**G3/4**
Ancho de la instalación**cc150 ± 15 mm**
Projection**284 mm**
Válvula antirretorno (EN1717)**AA**
Material**Latón**

Normativas


Norma EN**EN 817**
Nivel de ruido**I(ISO3822)**

Certificados y declaraciones


EPD**S-P-06396**

Sustainability

EPD module A1 (kg CO2 eq.)**8,20**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)**0,39**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)**3,61**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)**12,20**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)**0,24**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)**5200,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)**0,37**
EPD module D (kg CO2 eq.)**-6,89**

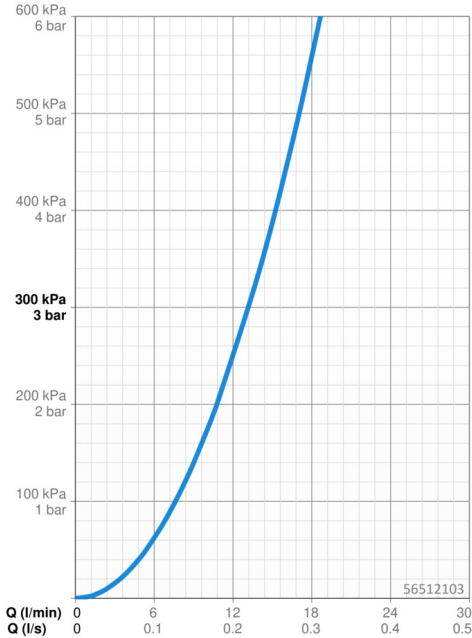

Piezas de repuesto

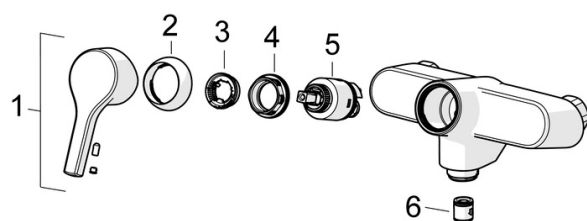

SP56382203

	Nombre	Código
01	Maneta	59914712
02	Capuchón, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Tuerca sujección, M40x1	1003409V
05	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
06	Válvula anti-retorno	59905714
N.I.	Aireador, M22x1 Fuera de catálogo	59914469
N.I.	Caño, L=150	59914470
N.I.	Caño, L=200	59914471