

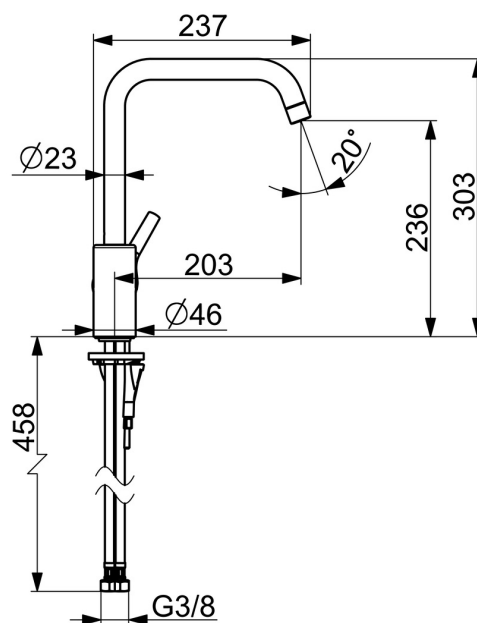


EAN: 4057304012327
static.hansa.com/56522203

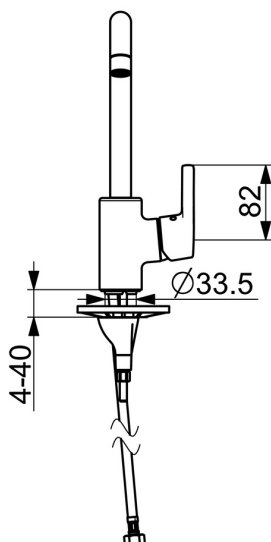

- Kuchyňa
- Jednopáková s bočným ovládaním
- Stojanková
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Možnosť obmedzenia rozsahu otáčania
- CASCADE® - aerátor
- Páka so symbolom teplej a studenej vody, Jedna ovládacia páka / rukoväť
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastavitelný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 35 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- 3S - inštalačný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie

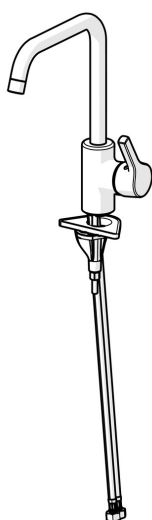

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +80°C

Pracovný tlak

0.5-10 bar

Spojovacia veľkosť

G3/8

Projection

203 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 817

Trieda hlučnosti

I(ISO3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6506CS0548

ABP

P-IX 38495/IA

EPD

S-P-06396

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,60

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,78

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,79

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,26

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4728,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,23

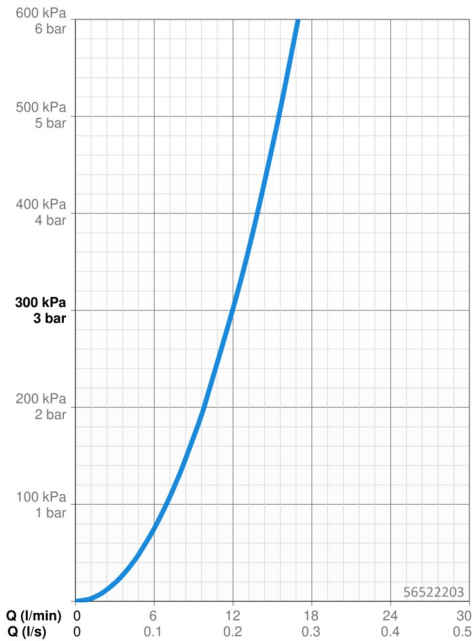

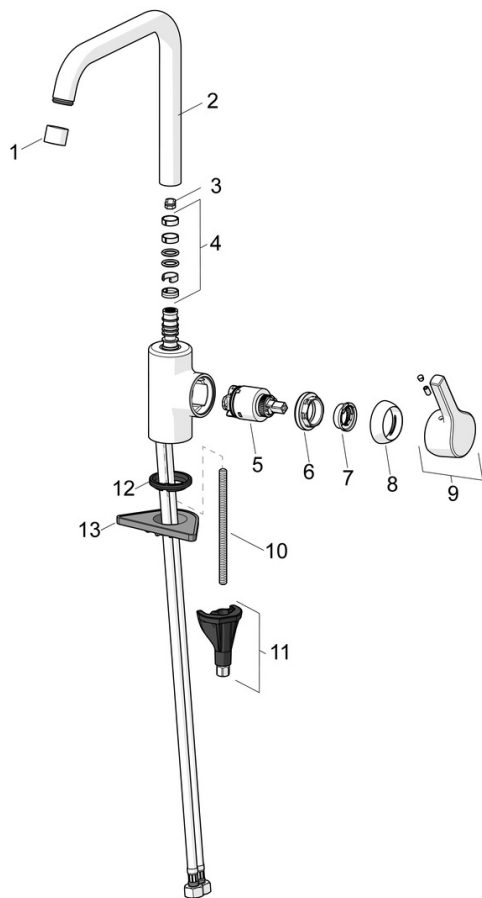

SP56522203

	Názov	Kód
01	Aerator, M22x1 STD CC A	59914436
02	Vysoký výtok Ukončené	59914435
03	Obmedzovač, 60° /0°	59914264
03	Obmedzovač, 120° Ukončené	59914429
04	Tesnenie výtokového ramena	59914431
05	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
06	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
07	Temperature adjustment limiter	59912325
08	Krytka, 33x3 mm	59912504
09	Ovládacia rukoväť	59914713
10	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
11	Upevňovací set	59914475
12	Gumové tesnenie	59914591
13	Podložka	59910008